

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ЛЁГКАЯ С ЗОНДОМ САМОЗАТУХАЮЩАЯ (FRPVC)

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ВЛАГИ.

Труба может использоваться как для скрытой, так и для открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях жилых, административных и производственных зданий и сооружений.
Гофрированная конструкция изделия обеспечивает гибкость и удобство монтажа, позволяя прокладывать трубу вдоль изогнутых поверхностей. Крепление трубы к поверхности осуществляется при помощи специальных скоб и крепежных элементов. Удобство прокладки кабеля обеспечивается наличием зонда (протяжки).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ТРУДНОГОРЮЧАЯ



ЛЁГКАЯ




САМОЗАТУХАЮЩАЯ




УСТОЙЧИВА К ВЛАГЕ




АКСЕССУАРЫ И КРЕПЕЖ



РАДИУС ИЗГИБА 3D



ЭКСПЛУАТАЦИЯ



МОНТАЖ



БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ МОНТАЖ



НИЗКАЯ ЦЕНА



ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЁГКАЯ С ЗОНДОМ САМОЗАТУХАЮЩАЯ (FRPVC)
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

km1.ru
info@km1.ru

ТИП
ЛЕГКАЯ (С ЗОНДОМ)

ИСПОЛНЕНИЕ
САМОЗАТУХАЮЩАЯ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
16 ММ

ДЛИНА В БУХТЕ
100 М +-2%

АРТИКУЛ
KM-FRTGPVC-16

ШК
4 630214 498285


Цвет: серый
Материал: поливинилхлорид
Степень защиты: IP66 (ГОСТ 14254-2015)
Климатическое исполнение: УХЛ1 (ГОСТ 15150-69)
Температура монтажа: от +10 до +60ºС
Температура эксплуатации: от -6 до +60ºС
ТУ 22.21.29-024-84386795-2025


Гарантийный срок хранения и эксплуатации 2 года
Г. Красногорск, рп. Нахабино, пер. Вокзальный, д.6


ЛЁГКАЯ | ГИБКАЯ | САМОЗАТУХАЮЩАЯ | УСТОЙЧИВАЯ К ВЛАГЕ

*Поставляется в бухтах

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ НА ПРИМЕРЕ:

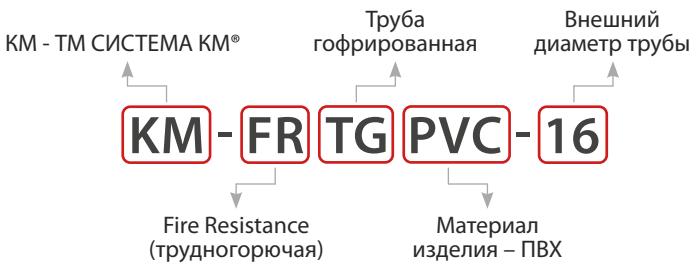

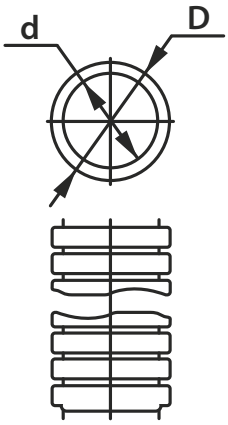

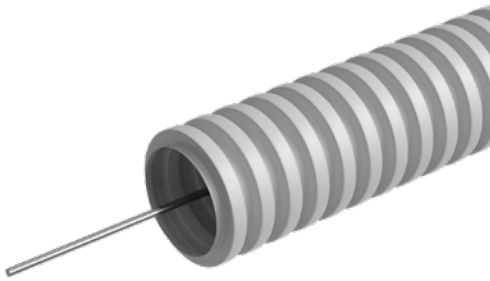

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Материал	поливинилхлорид (ПВХ)
Температура монтажа	от +10 до +60
Температура эксплуатации	от -40 до +60
Цвет	серый
Минимальный радиус изгиба	3 диаметра
Разрывная прочность (сопротивление сжатию)	350 Н
Климатическое исполнение	УХЛ 2
Степень защиты от влаги и пыли	IP55
Соответствует требованиям пожарной безопасности	ГОСТ 28779-90. Класс ПВ-0
ТУ	22.21.29-024-84386795-2025

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Артикул	Код	Внешний диаметр D*, мм	Внутренний диаметр d*, мм	Кол-во в бухте, м	Зонд
KM-FRTGPVC-16	LO63882	16	10,7	100	+
KM-FRTGPVC-20	LO63883	20	14,1	100	+
KM-FRTGPVC-25	LO63884	25	18,3	50	+
KM-FRTGPVC-32	LO63885	32	24,3	50	+
KM-FRTGPVC-40	LO63886	40	31,2	15	+
KM-FRTGPVC-50	LO63887	50	39,6	15	+



ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ ПВХ РАЗНОГО ДИАМЕТРА ОТ 16 ДО 50 ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛИПСЫ-КРЕПЕЖИ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА.

Клипса-крепеж предназначена для надежного и удобного крепления гибких гофрированных пластиковых труб к поверхности стен, потолков, полов или перегородок.

Для монтажа предусмотрено технологическое отверстие для крепления:
- при помощи монтажного пистолета
- под дюбель или саморез.

Материал изделия обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, воздействию химических веществ и ультрафиолетового излучения.

Клипсы различных диаметров могут соединяться между собой при помощи специальных фиксаторов типа “ласточкин хвост”.





Артикул	Код	Наименование	Мат.изд	диаметр D, мм
КМ-КК-16	LO67224	Крепеж-клипса для пластиковых труб D16 мм, серая	Полипропилен	16
КМ-КК-20	LO67225	Крепеж-клипса для пластиковых труб D20 мм, серая	Полипропилен	20
КМ-КК-25	LO67226	Крепеж-клипса для пластиковых труб D25 мм, серая	Полипропилен	25
КМ-КК-32	LO67227	Крепеж-клипса для пластиковых труб D32 мм, серая	Полипропилен	32
КМ-КК-40	LO67228	Крепеж-клипса для пластиковых труб D40 мм, серая	Полипропилен	40
КМ-КК-50	LO67229	Крепеж-клипса для пластиковых труб D50 мм, серая	Полипропилен	50
КМ-ККРМ-16	LO67230	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D16 мм, серая	АБС-пластик	16
КМ-ККРМ-20	LO67231	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D20 мм, серая	АБС-пластик	20
КМ-ККРМ-25	LO67232	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D25 мм, серая	АБС-пластик	25
КМ-ККРМ-32	LO67233	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D32 мм, серая	АБС-пластик	32
КМ-ККРМ-40	LO67234	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D40 мм, серая	АБС-пластик	40
КМ-ККРМ-50	LO67235	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D50 мм, серая	АБС-пластик	50