



FIREFORT® ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ПЕНА B1

ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ СИСТЕМА КМ®



Многофункциональная монтажная пена со специальной формулой отвечающая стандартам DIN 4102-1/B-1 с огнестойкостью 240 минут, является отличным монтажным материалом и наполнителем. Затвердевает под воздействием влажности воздуха. Обладает свойствами огнестойкости (B1) и самозатухания. Используется в местах с повышенными требованиями к огнестойкости строительных материалов, в качестве вспомогательного средства для монтажа огнестойких кабельных

проходов, для изоляции электросоединений, для монтажа дверных, оконных и других коробок, трубопроводов горячей и холодной воды, заполнения различных строительных пустот, щелей и трещин. Излишки пены могут быть обработаны наждачной бумагой, срезаны ножом и окрашены через 1-3 часа после затвердения. Имеет отличную адгезию ко многим строительным материалам, кроме полиэтилена, тефлона, полипропилена и силикона. Устойчива ко всем погодным условиям, морской воде, пару и влаге.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ОГНЕСТОЙКОСТЬ
240 МИНУТ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ
АДГЕЗИЕЙ



УСТОЙЧИВА КО ВСЕМ
ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ



ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



НЕ СТЕКАЕТ ВНИЗ ПРИ
НАНЕСЕНИИ



САМОЗАТУХАНИЕ




БЫСТРОЕ ОТВЕРДЕВАНИЕ
10-15 МИНУТ



ВЫСОКИЕ СВОЙСТВА
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Код	Наименование	Объем	Объем выхода
KM-FF-POM-B1	L043490	Пена огнестойкая монтажная FIREFORT® B1	750 мл	до 45 л

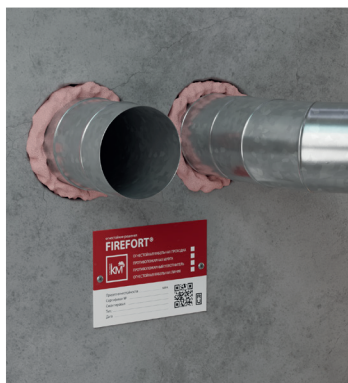

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ

✓ РОЗОВЫЙ

ПЛОТНОСТЬ

✓ 25-30 кг/м³

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

✓ 0/+35°C

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

✓ 25-30 МВт/мК

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

✓ -40 +100°C

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

✓ 0/+30°C