
ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ЛЁГКАЯ ИЗ ПНД (HDPE) С ЗОНДОМ СЕРИИ ПЛАСТ

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) - ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПЫЛИ И ВЛАГИ.

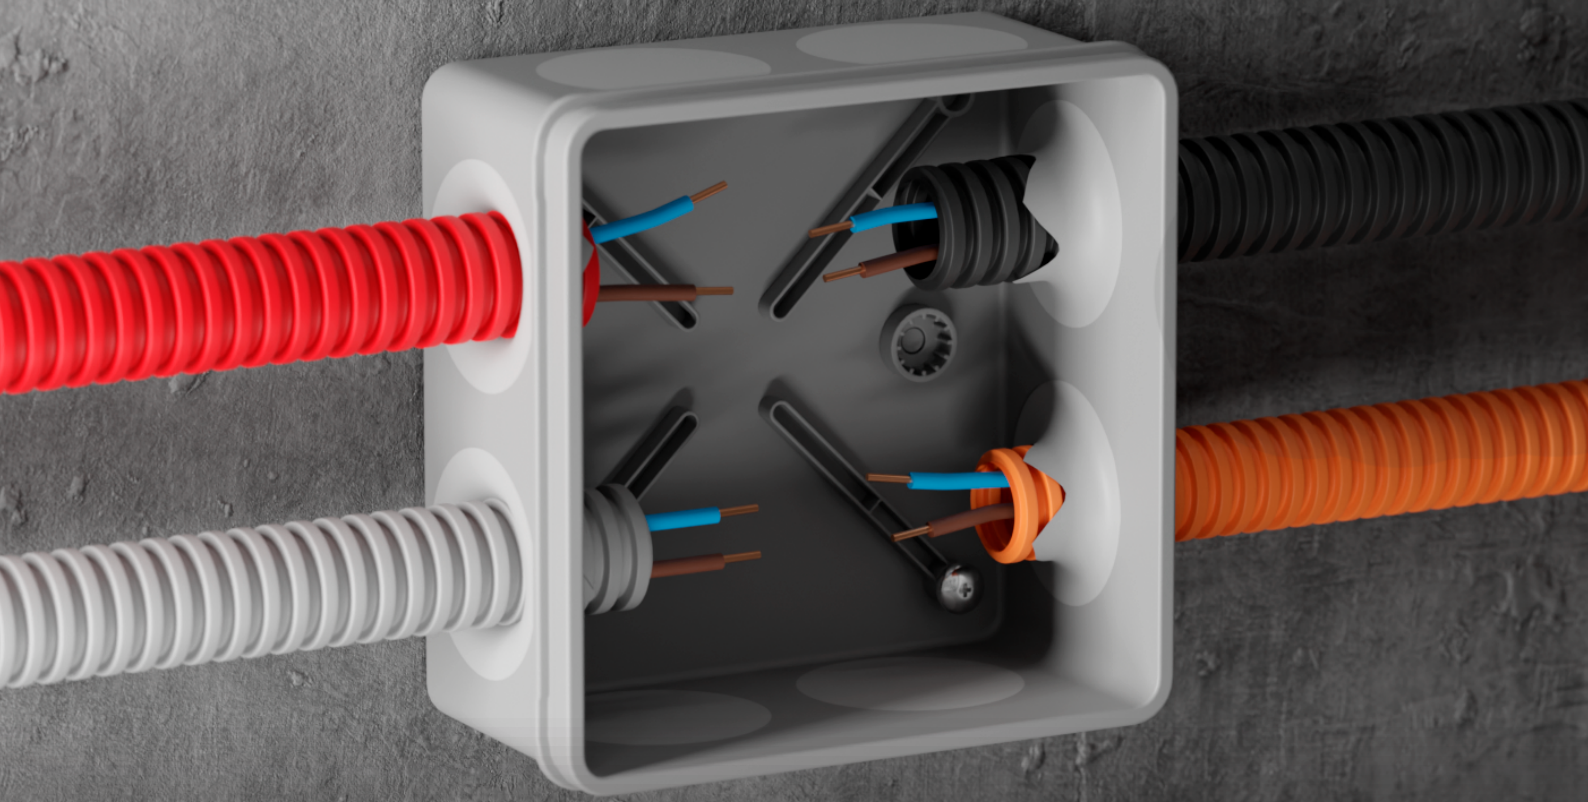

Труба подходит как для скрытой, так и для открытой прокладки.
Её можно монтировать в несущих и ограждающих конструкциях жилых, административных, производственных зданий и сооружений.

Гофрированная конструкция обеспечивает гибкость и удобство монтажа: трубу легко прокладывать вдоль изогнутых поверхностей. Крепление к поверхности выполняется с помощью специальных скоб и крепежных элементов.

Для удобства протяжки кабеля труба оснащена зондом.


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




БЕЗГАЛОГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ - IP66



УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ЛУЧАМ
И ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ




УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ ОТ -40°C ДО +60°C




ЛЁГКАЯ И ГИБКАЯ - УДОБСТВО МОНТАЖА
ВДОЛЬ ИЗОГНУТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ВСТРОЕННЫЙ ЗОНД УСКОРЯЕТ
ПРОКЛАДКУ



6 АКТУАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ



НАДЁЖНОСТЬ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



*Поставляется в бухтах

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ЛЁГКАЯ С ЗОНДОМ (TGHDPE)

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

km1.ru
info@km1.ru

ТИП
ЛЕГКАЯ (С ЗОНДОМ)

ИСПОЛНЕНИЕ
БЕЗ ГАЛОГЕНОВ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА В БУХТЕ	АРТИКУЛ	ШК
16 ММ	100 М +-2%	KM-TGHDPE-16-black	4 630214 519348


Цвет: ● черный
Материал: ПНД
Степень защиты: IP66 (ГОСТ 14254-2015)
Климатическое исполнение: УХЛ1 (ГОСТ 15150-69)
Температура монтажа: от +10 до +60°С
Температура эксплуатации: от -6 до +60°С
ТУ 22.21.29-024-84386795-2025


Гарантийный срок хранения и эксплуатации 2 года
Г. Красногорск, рп. Нахабино, пер. Вокзальный, д.6А

ЛЁГКАЯ · ГИБКАЯ · УСТОЙЧИВА К ВЛАГЕ · БЕЗГАЛОГЕННЫЙ HF

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ НА ПРИМЕРЕ:



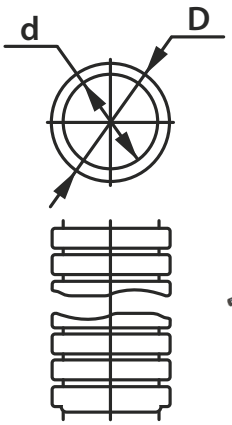

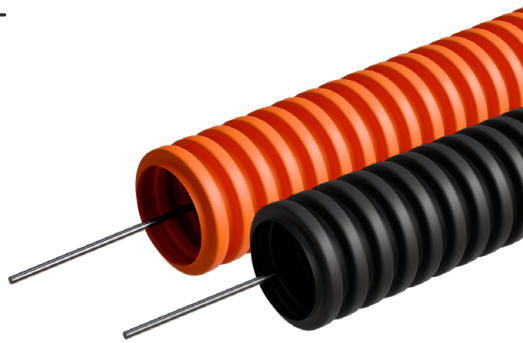

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Материал	Полиэтилен низкого давления (ПНД)
Температура монтажа	от +10 до +60
Температура эксплуатации	от -40 до +60
Цвет	черный, оранжевый
Минимальный радиус изгиба	3 диаметра
Разрывная прочность (сопротивление сжатию)	350 Н
Климатическое исполнение	УХЛ 2
Степень защиты от влаги и пыли	IP55
ТУ	22.21.29-024-84386795-2025

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Код	Диаметр D*, мм	Длина в бухте
KM-TGHDPE-16-black	L068649	16	100
KM-TGHDPE-20-black	L068650	20	100
KM-TGHDPE-25-black	L068651	25	50
KM-TGHDPE-32-black	L068652	32	50
KM-TGHDPE-40-black	L068653	40	15
KM-TGHDPE-50-black	L068654	50	15
KM-TGHDPE-16-orange	L068655	16	100
KM-TGHDPE-20-orange	L068656	20	100
KM-TGHDPE-25-orange	L068657	25	50
KM-TGHDPE-32-orange	L068658	32	50
KM-TGHDPE-40-orange	L068659	40	15
KM-TGHDPE-50-orange	L068660	50	15



ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ ПНД РАЗНОГО ДИАМЕТРА ОТ 16 ДО 50 ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛИПСЫ-КРЕПЕЖИ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА.

Клипса-крепеж предназначена для надежного и удобного крепления гибких гофрированных пластиковых труб к поверхности стен, потолков, полов или перегородок.

Для монтажа предусмотрено технологическое отверстие для крепления:
- при помощи монтажного пистолета,
- под дюбель или саморез.

Материал изделия обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, воздействию химических веществ и ультрафиолетового излучения.

Клипсы различных диаметров могут соединяться между собой при помощи специальных фиксаторов типа “ласточкин хвост”.





Артикул	Код	Наименование	Мат.изд	диаметр D, мм
КМ-КК-16-black	L067224	Крепеж-клипса для пластиковых труб D16 мм, черный	Полипропилен	16
КМ-КК-20-black	L067225	Крепеж-клипса для пластиковых труб D20 мм, черный	Полипропилен	20
КМ-КК-25-black	L067226	Крепеж-клипса для пластиковых труб D25 мм, черный	Полипропилен	25
КМ-КК-32-black	L067227	Крепеж-клипса для пластиковых труб D32 мм, черный	Полипропилен	32
КМ-КК-40-black	L067228	Крепеж-клипса для пластиковых труб D40 мм, черный	Полипропилен	40
КМ-КК-50-black	L067229	Крепеж-клипса для пластиковых труб D50 мм, черный	Полипропилен	50
КМ-ККРМ-16-black	L067230	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D16 мм, черный	АБС-пластик	16
КМ-ККРМ-20-black	L067231	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D20 мм, черный	АБС-пластик	20
КМ-ККРМ-25-black	L067232	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D25 мм, черный	АБС-пластик	25
КМ-ККРМ-32-black	L067233	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D32 мм, черный	АБС-пластик	32
КМ-ККРМ-40-black	L067234	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D40 мм, черный	АБС-пластик	40
КМ-ККРМ-50-black	L067235	Крепеж-клипса для труб прямой монтаж D50 мм, черный	АБС-пластик	50