



ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ЛЁГКАЯ С ЗОНДОМ САМОЗАТУХАЮЩАЯ (FRPVC) ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ)
ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ И ВЛАГИ.

Труба может использоваться как для скрытой, так и для открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях жилых, административных и производственных зданий и сооружений.

Гофрированная конструкция изделия обеспечивает гибкость и удобство монтажа, позволяя прокладывать трубу вдоль изогнутых поверхностей. Крепление трубы к поверхности осуществляется при помощи специальных скоб и крепежных элементов. Удобство прокладки кабеля обеспечивается наличием зонда (протяжки).




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ТРУДНОГОРЮЧАЯ



ЛЁГКАЯ




САМОЗАТУХАЮЩАЯ




УСТОЙЧИВА К ВЛАГЕ




АКСЕССУАРЫ И КРЕПЕЖ



РАДИУС ИЗГИБА 3D




ЭКСПЛУАТАЦИЯ



МОНТАЖ



БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ МОНТАЖ



НИЗКАЯ ЦЕНА



**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЁГКАЯ
С ЗОНДОМ САМОЗАТУХАЮЩАЯ (FRPVC)**
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ



ТИП
ЛЕГКАЯ (С ЗОНДОМ)

km1.ru
info@km1.ru

ИСПОЛНЕНИЕ
САМОЗАТУХАЮЩАЯ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
16 ММ

ДЛИНА В БУХТЕ
100 М +2%

АРТИКУЛ
KM-FRTGPVC-16






Цвет: серый
Материал: поливинилхлорид
Степень защиты: IP55 (ГОСТ 14254-2015)
Климатическое исполнение: УХЛ1 (ГОСТ 15150-69)
Температура монтажа: от +10 до +60°C
Температура эксплуатации: от -6 до +60°C
ТУ 22.21.29-024-84386795-2025

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 2 года
г. Красногорск, рп. Нахабино, пер. Вокзальный, д.6



*Поставляется в бухтах

**РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ
НА ПРИМЕРЕ:**

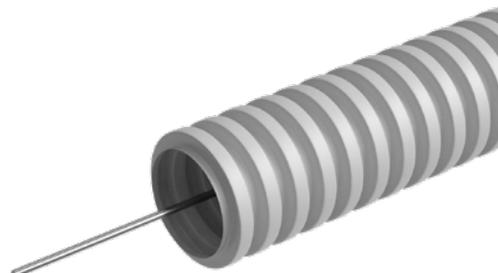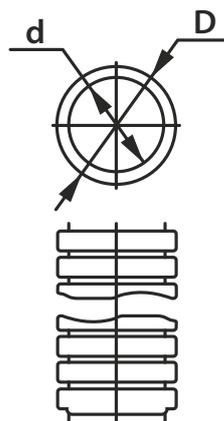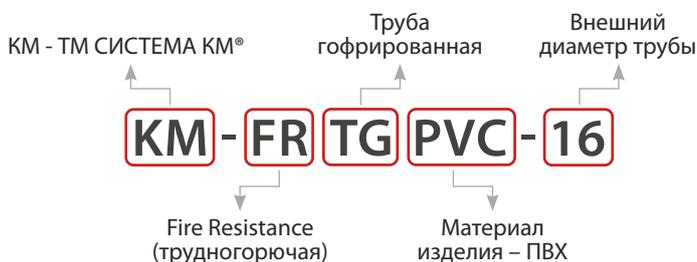

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|----------------------------|
| Материал | поливинилхлорид (ПВХ) |
| Температура монтажа | от +10 до +60 |
| Температура эксплуатации | от -40 до +60 |
| Цвет | серый |
| Минимальный радиус изгиба | 3 диаметра |
| Разрывная прочность (сопротивление сжатию) | 350 Н |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2 |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP55 |
| Соответствует требованиям пожарной безопасности | ГОСТ 28779-90. Класс ПВ-0 |
| ТУ | 22.21.29-024-84386795-2025 |

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Артикул | Код | Внешний диаметр D*, мм | Внутренний диаметр d*, мм | Кол-во в бухте, м | Зонд |
|---------------|---------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|
| KM-FRTGPVC-16 | L063882 | 16 | 10,7 | 100 | + |
| KM-FRTGPVC-20 | L063883 | 20 | 14,1 | 100 | + |
| KM-FRTGPVC-25 | L063884 | 25 | 18,3 | 50 | + |
| KM-FRTGPVC-32 | L063885 | 32 | 24,3 | 50 | + |
| KM-FRTGPVC-40 | L063886 | 40 | 31,2 | 15 | + |
| KM-FRTGPVC-50 | L063887 | 50 | 39,6 | 15 | + |



ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ ПВХ РАЗНОГО ДИАМЕТРА ОТ 16 ДО 50 ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛИПСЫ-КРЕПЕЖИ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА.

Клипса-крепёж предназначена для надежного и удобного крепления гибких гофрированных пластиковых труб к поверхности стен, потолков, полов или перегородок.

Для монтажа предусмотрено технологическое отверстие для крепления:

- при помощи монтажного пистолета,
- под дюбель или саморез.

Материал изделия обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, воздействию химических веществ и ультрафиолетового излучения.

Клипсы различных диаметров могут соединяться между собой при помощи специальных фиксаторов типа "ласточкин хвост".



| Артикул | Код | Наименование | Мат.изд | диаметр D, мм |
|------------|---------|--|--------------|---------------|
| КМ-КК-16 | L067224 | Крепёж-клипса для пластиковых труб D16 мм, серая | Полипропилен | 16 |
| КМ-КК-20 | L067225 | Крепёж-клипса для пластиковых труб D20 мм, серая | Полипропилен | 20 |
| КМ-КК-25 | L067226 | Крепёж-клипса для пластиковых труб D25 мм, серая | Полипропилен | 25 |
| КМ-КК-32 | L067227 | Крепёж-клипса для пластиковых труб D32 мм, серая | Полипропилен | 32 |
| КМ-КК-40 | L067228 | Крепёж-клипса для пластиковых труб D40 мм, серая | Полипропилен | 40 |
| КМ-КК-50 | L067229 | Крепёж-клипса для пластиковых труб D50 мм, серая | Полипропилен | 50 |
| КМ-ККРМ-16 | L067230 | Крепёж-клипса для труб прямой монтаж D16 мм, серая | АБС-пластик | 16 |
| КМ-ККРМ-20 | L067231 | Крепёж-клипса для труб прямой монтаж D20 мм, серая | АБС-пластик | 20 |
| КМ-ККРМ-25 | L067232 | Крепёж-клипса для труб прямой монтаж D25 мм, серая | АБС-пластик | 25 |
| КМ-ККРМ-32 | L067233 | Крепёж-клипса для труб прямой монтаж D32 мм, серая | АБС-пластик | 32 |
| КМ-ККРМ-40 | L067234 | Крепёж-клипса для труб прямой монтаж D40 мм, серая | АБС-пластик | 40 |
| КМ-ККРМ-50 | L067235 | Крепёж-клипса для труб прямой монтаж D50 мм, серая | АБС-пластик | 50 |