




КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

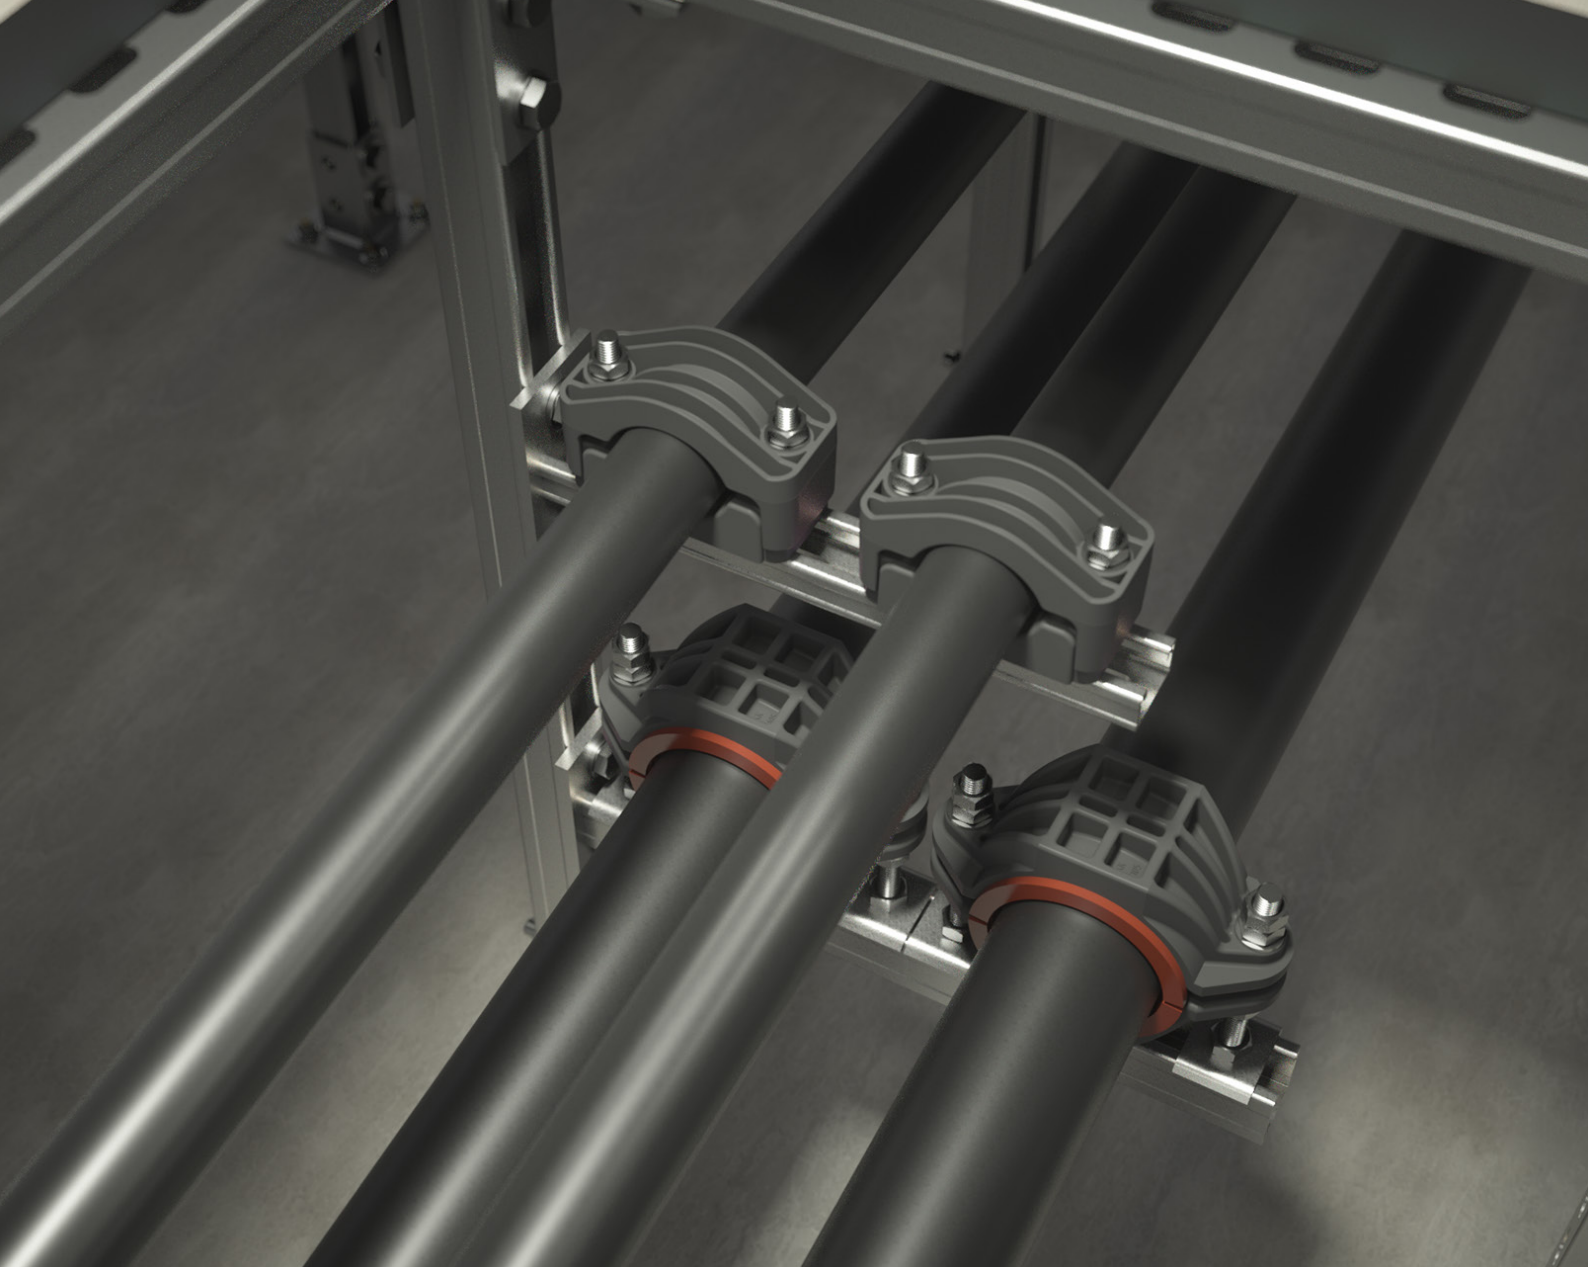


ИЗ ПОЛИАМИДА АРМИРОВАННОГО
СТЕКЛОВОЛОКНОМ **СИСТЕМА КМ®**


Кабельные крепления и комплектующие из полиамида армированного стекловолокном, предназначены для фиксации всех видов кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения. Элементы снабжены ребрами жесткости, которые снижают изгибающие нагрузки, обеспечивают

механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. Монтаж кабельных клиц производится при помощи болтовых соединений. Изделия отличаются особой устойчивостью к атмосферным воздействиям, воздействию масел и других нефтепродуктов.


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



НЕ НАМАГНИЧИВАЮТСЯ




НЕ НУЖДАЮТСЯ
В ПОСТОЯННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ




СТОЙКИЕ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
АГРЕССИВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ




ЛЕГКО МОНТИРУЮТСЯ



ОТСУТСТВУЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРОЗИИ



ОТСУТСТВУЕТ ПРОВОДИМОСТЬ



КРЕПЕЖ НЕ НАРУШИТ
ОБОЛОЧКУ КАБЕЛЯ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

ОБЛАСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабельные крепления предназначены для фиксации всех видов кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения.

МАТЕРИАЛ

Полиамид, армированный стекловолокном.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69. Применяются при температуре окружающего воздуха от –60 до +120°C. Изделие отличается стойкостью к атмосферным воздействиям, воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, к воздействию озона.

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ «ПОФАЗНО» И МНОГОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Артикул	Код	Наименование	Внешний диаметр кабеля
RKK25-40	L024121	Рядное крепление для кабеля диаметром 25-40 мм	от 25 до 40 мм
RKK40-60	L024122	Рядное крепление для кабеля диаметром 40-60 мм	от 40 до 65 мм

СЕРИЯ RKK. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 10 000 Н.

Артикул	Код	Наименование	Внешний диаметр кабеля
VKK65-90	L024123	Высоковольтное крепление для кабеля диаметром 65-90 мм	от 65 до 90 мм
VKK85-105	L024124	Высоковольтное крепление для кабеля диаметром 85-105 мм	от 85 до 105 мм
VKK100-125	L024125	Высоковольтное крепление для кабеля диаметром 100-125 мм	от 100 до 125 мм
VKK125-150	L024126	Высоковольтное крепление для кабеля диаметром 125-150 мм	от 125 до 150 мм
VKK145-170	L024127	Высоковольтное крепление для кабеля диаметром 145-170 мм	от 145 до 170 мм

СЕРИЯ VKK. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 40 000 Н.

КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ В ТРЕУГОЛЬНИК

Артикул	Код	Наименование	Внешний диаметр кабеля
UKK60	L024128	Универсальное крепление для кабеля диаметром 33-40 мм (основная часть)	от 33 до 40 мм
UKK2-60	L024129	Универсальное крепление для кабеля диаметром 33-40 мм (вспомогательная часть)	–

СЕРИЯ UKK. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 10 000 Н.

Артикул	Код	Наименование	Внешний диаметр кабеля
UKK3-35-50	L024130	Универсальное крепление для кабеля усиленное диаметром 35-50 мм	от 35 до 50 мм
UKK3-35-55	L024131	Универсальное крепление для кабеля усиленное диаметром 35-55 мм	от 35 до 55 мм
UKK3-40-70	L024132	Универсальное крепление для кабеля усиленное диаметром 40-70 мм	от 40 до 70 мм


СЕРИЯ UKK3. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 40 000 Н.

Артикул	Код	Наименование	Внешний диаметр кабеля
VKK3-65-90	L024133	Высоковольтное крепление для кабеля усиленное диаметром 65-90 мм	от 65 до 90 мм
VKK3-85-110	L024134	Высоковольтное крепление для кабеля усиленное диаметром 85-100 мм	от 85 до 110 мм
VKK3-110-135	L024135	Высоковольтное крепление для кабеля усиленное диаметром 110-135 мм	от 110 до 135 мм

СЕРИЯ VKK3. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 40 000 Н.


РЯДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ **RKK**

Крепление состоит из двух элементов, между которыми зажимается кабель. Оба элемента снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. С двух сторон имеются отверстия для крепления изделия к несущим металлоконструкциям.

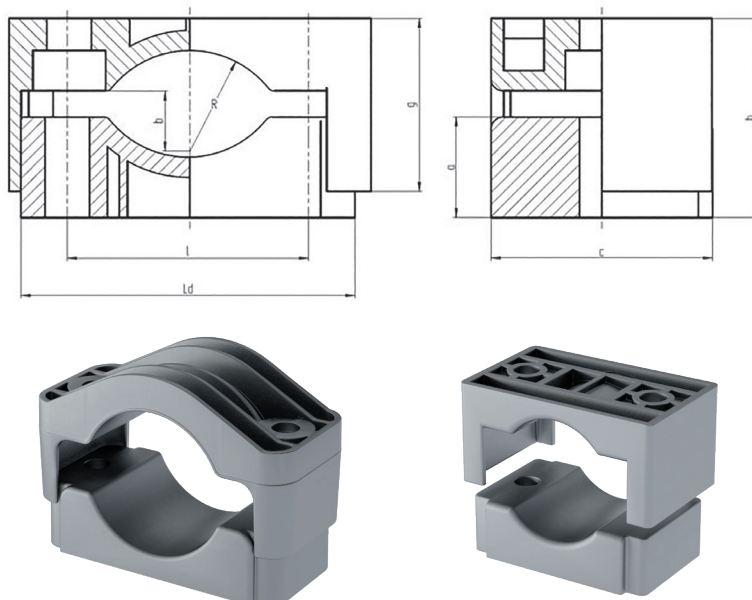

Артикул	Lu, мм	Ld, мм	l, мм	d, мм	c, мм	a, мм	b, мм	g, мм	R, мм	h, мм		Масса, г	Код
										min	max		
RKK25-40	90	83	60	11	55	23	17	40	25	50	70	150	L024121
RKK40-60	120	113	90	11	55	30	17	55	55	65	95	225	L024122


УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА RKK К СТРАТ-ПРОФИЛЮ

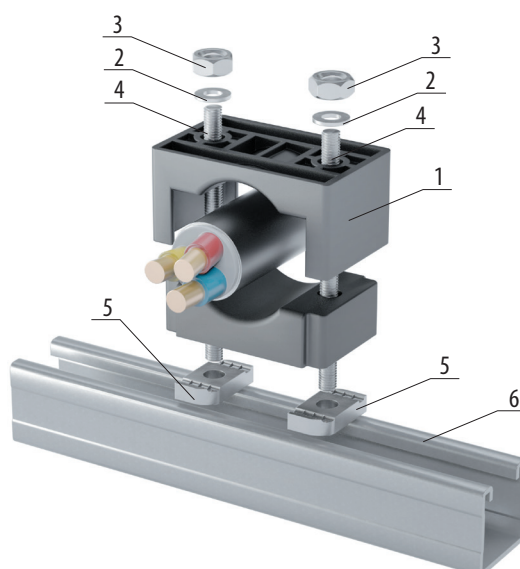

Позиция	Наименование	Артикул	Единица измерения	Количество
1	Рядное крепление для кабеля	RKK	шт.	1
2	Шайба M10 DIN 125	S10	шт.	2
3	Гайка шестигранная M10 DIN 934	G10	шт.	2
4	Шпилька M10x1000 мм DIN 975 (нарезать по 100мм)	SM10-1000	шт.	2
5	Гайка канальная M10	GK10	шт.	2
6	Страт-профиль 41x41	STPU41-41	шт.	1


ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ **VKK**

Крепление состоит из двух элементов, между которыми зажимается кабель. Оба элемента снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. С двух сторон имеются отверстия для крепления изделия к несущим металлоконструкциям.

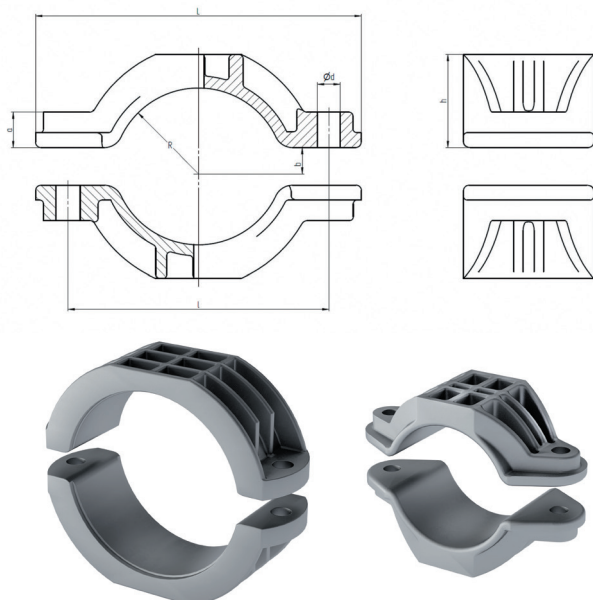

Артикул	L, мм	l, мм	h, мм	a, мм	b, мм	R, мм	d, мм	Масса, г	Код
VKK65-90	175	140	50	19	14	46	13	370	L024123
VKK85-105	185	150	64	20	11	53	13	474	L024124
VKK100-125	204	170	67	19	14	63	13	446	L024125
VKK125-150	234	200	81	20	14	75	13	590	L024126
VKK145-170	250	214	91	19	14	85	18	630	L024127


УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА VKK К СТРАТ-ПРОФИЛЮ

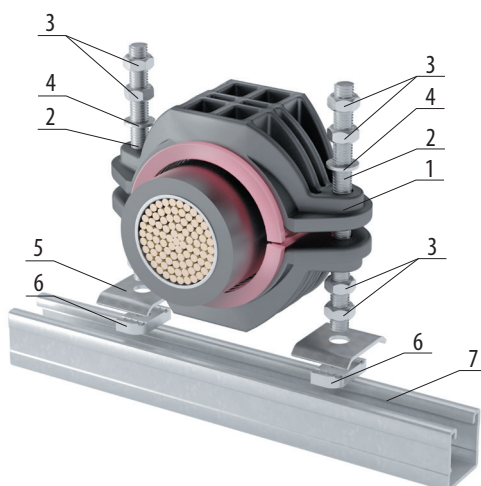

Позиция	Наименование	Артикул	Единица измерения	Количество
1	Высоковольтное кабельное крепление VKK	VKK	Шт.	1
2	Шпилька M12x1000 мм DIN 975 (нарезать по 200 мм)	SM12-1000	Шт.	2
3	Гайка шестигранная M12 DIN 934	G12	Шт.	8
4	Шайба M12 DIN 125	S12	Шт.	4
5	Подкладная опорная пластина для страт-профиля 41 мм	POP41	Шт.	2
6	Гайка канальная M12	GK12	Шт.	2
7	Страт-профиль 41x41	STPU41-41	Шт.	1


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ **УКК**

Крепление представляет собой два взаимозаменяемых элемента, снабженных ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. В элементах предусмотрены отверстия для крепления изделия к несущим металлоконструкциям.

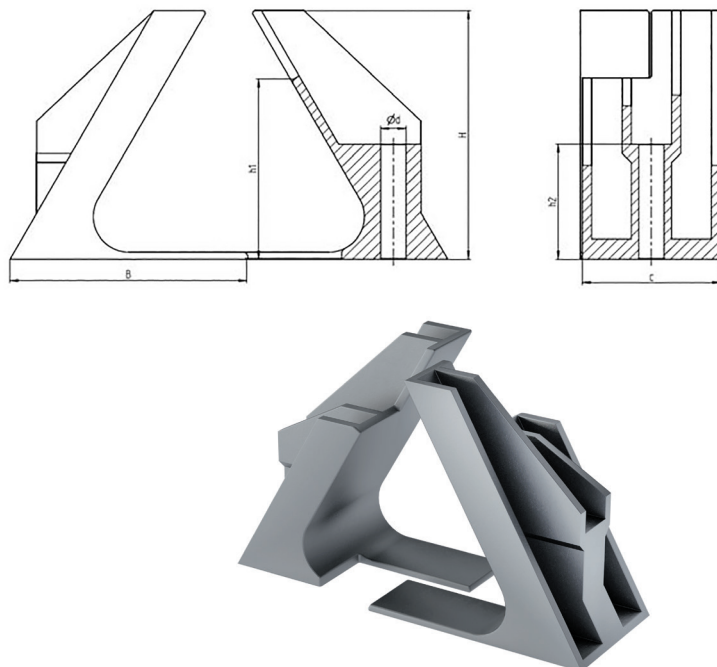

Артикул	В, мм	Н, мм	с, мм	h1, мм	h2, мм	d, мм	Масса, г	Код
УКК60	104	108	60	81	50	11	210	L024128


УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА УКК К СТРАТ-ПРОФИЛЮ

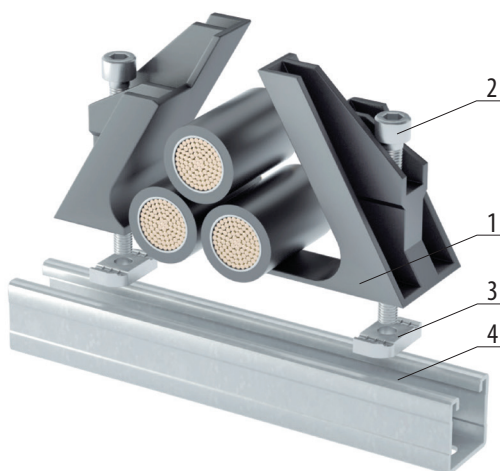

Позиция	Наименование	Артикул	Единица измерения	Количество
1	Универсальное кабельное крепление УКК60	УКК60	шт	1
2	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ m10x70 DIN 912	VCG10-70 (8.8)	шт	2
3	Гайка канальная М10	GK10	шт	2
4	Страт-профиль 41x41	STPU41-41	шт	1


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ **УКК2-60**

Кабельные крепления марки УКК2-60 специально разработаны как комплектующие к кабельным креплениям УКК-60 для закрепления нескольких кабельных линий на полке. При использовании УКК2-60 в комплекте с УКК-60 сокращается занимаемое пространство на монтажной полке, увеличивается прочность всей конструкции, сокращается число крепежных элементов.

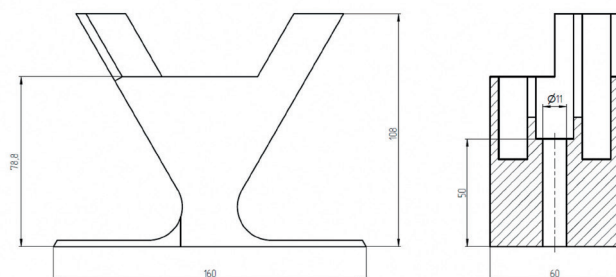

Артикул	Наименование	Т	Код
УКК2-60	Универсальное крепление для кабеля диаметром 33-40 мм (вспомогательная часть)	0,21	L024129


УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА УКК2-60 СОВМЕСТНО С УКК60 К СТРАТ-ПРОФИЛЮ

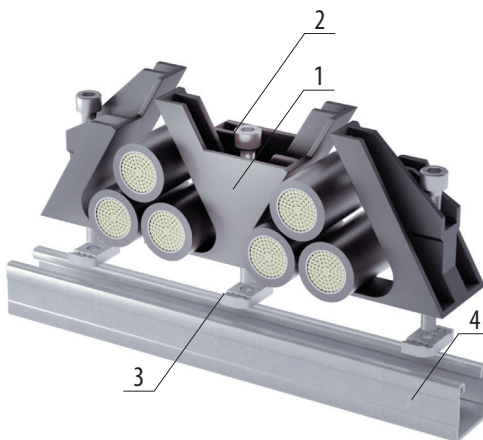

Позиция	Наименование	Артикул	Единица измерения	Количество
1	Универсальное кабельное крепление УКК2-60	УКК2-60	шт	1
2	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ м10х70 DIN 912	VCG10-70 (8.8)	шт	1
3	Гайка канальная М10	GK10	шт	1
4	Страт-профиль 41х41	STPU41-41	шт	1


РЯДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ **УККЗ**

Изделие сконструировано таким образом, что при максимальных диаметрах кабеля для данного вида креплений верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении, что снижает изгибающие нагрузки на крепежный элемент и повышает тем самым общую прочность всей конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов КЗ.

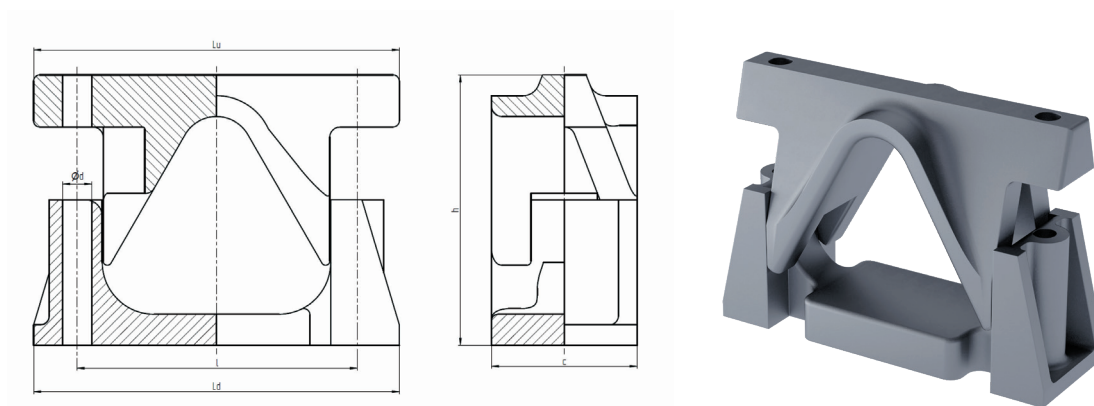

Артикул	Lu, мм	Ld, мм	l, мм	d, мм	c, мм	h, мм		Масса, г	Код
						min	max		
УККЗ-35-55	176	176	134	13	70	100	152	755	L024130
УККЗ-40-70	213	213	173	13	70	120	190	1196	L024132


УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА УККЗ К СТРАТ-ПРОФИЛЮ

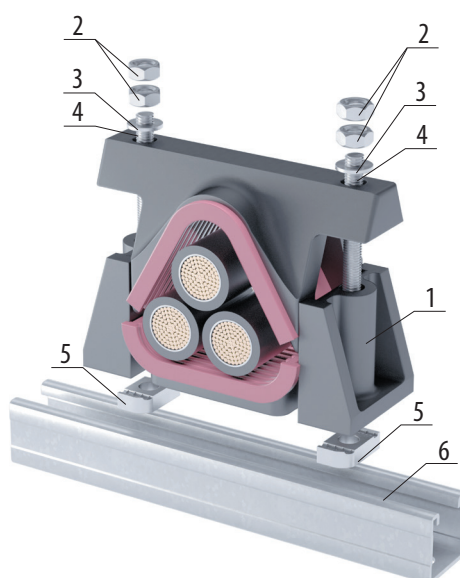

Позиция	Наименование	Артикул	Единица измерения	Количество
1	Универсальное кабельное крепление УККЗ	УККЗ	Шт.	1
2	Гайка шестигранная M12 DIN 934	G12	Шт.	4
3	Шайба M12 DIN 125	S12	Шт.	2
4	Шпилька M12x1000 мм DIN 975 (нарезать по 250 мм)	SM12-1000	Шт.	2
5	Гайка канальная M12	GK12	Шт.	2
6	Страт-профиль 41x41	STPU41-41	Шт.	1


РЯДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ **УККЗ**

Изделие сконструировано таким образом, что при максимальных диаметрах кабеля для данного вида креплений верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении, что снижает изгибающие нагрузки на крепежный элемент и повышает тем самым общую прочность всей конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов КЗ.

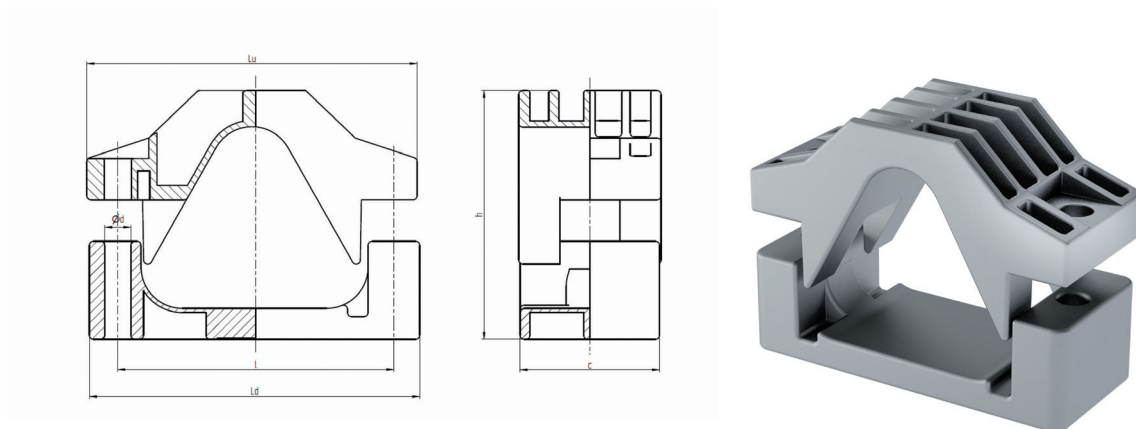

Артикул	Lu, мм	Ld, мм	l, мм	d, мм	c, мм	h, мм		Масса, г	Код
						min	max		
УККЗ-35-50	161	160	130	13	70	99	134	560	L024131


УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА УККЗ-35-50 К СТРАТ-ПРОФИЛЮ

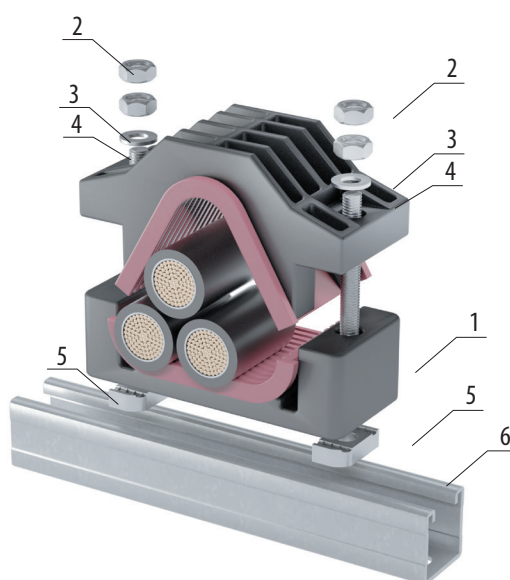

Позиция	Наименование	Артикул	Единица измерения	Количество
1	Универсальное кабельное крепление УККЗ-35-50	УККЗ-35-50	шт.	1
2	Гайка шестигранная М12 DIN 934	G12	шт.	4
3	Шайба М12 DIN 125	S12	шт.	2
4	Шпилька М12х1000 мм DIN 975 (нарезать по 250 мм)	SM12-1000	шт.	2
5	Гайка канальная М12	GK12	шт.	2
6	Страт-профиль 41х41	STPU41-41	шт.	1


РЯДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ VKK3

Изделие сконструировано таким образом, что при максимальных диаметрах кабеля для данного вида креплений верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении, что снижает изгибающие нагрузки на крепежный элемент и повышает тем самым общую прочность всей конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов КЗ.

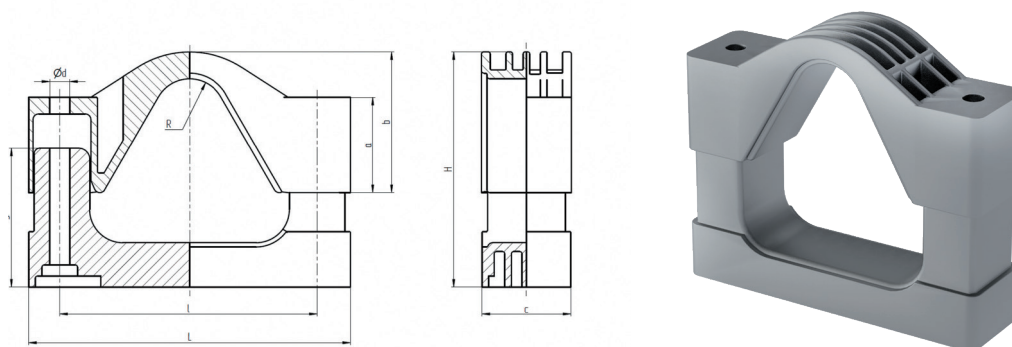

Артикул	L, мм	l, мм	d, мм	c, мм	a, мм	b, мм	g, мм	R, мм	h, мм		Масса, г	Код
									min	max		
VKK3-65-90	290	234	18	80	95	130	135	35,2	198	260	2415	L024133
VKK3-85-110	330	274	18	80	95	155	150	42,5	226	296	3080	L024134
VKK3-110-135	380	324	20	80	100	190	155	55	265	335	3470	L024135

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ХОМУТА VKK3 К СТРАТ-ПРОФИЛЮ

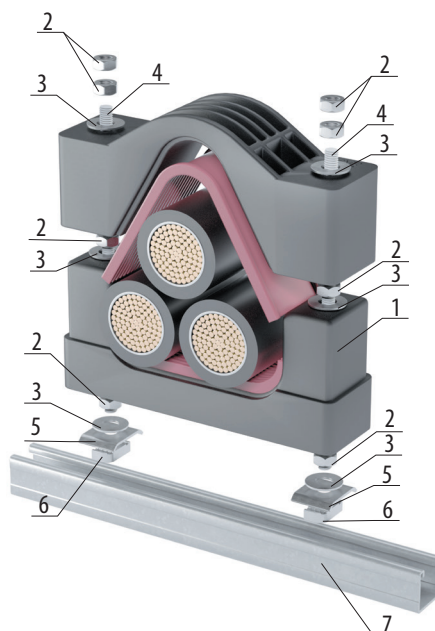

Позиция	Наименование	Артикул	Единица измерения	Количество
1	Универсальное кабельное крепление VKK3	VKK3	шт.	1
2	Гайка шестигранная M12 DIN 934	G12	шт.	8
3	Шайба плоская усиленная M12 DIN 9021	SH12	шт.	6
4	Шпилька M12x1000 мм DIN 975 (нарезать по 300 мм)	SM12-1000	шт.	2
5	Подкладная опорная пластина для страт-профиля 41 мм	POP41	шт.	2
6	Гайка канальная M12	GK12	шт.	2
7	Страт-профиль 41x41	STPU41-41	шт.	1

СИЛИКОНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ **SUPST80**

Прокладка SUPST80 используется совместно с кабельными креплениями при монтаже кабеля на вертикальных участках для увеличения трения и предотвращения сползания кабеля.

МАТЕРИАЛ

Прокладки изготовлены из кремнийорганической резины (силикон).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.

Применяются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 120 °С. Изделие отличается стойкостью к атмосферным воздействиям, воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, к воздействию озона.


ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Прокладка изготовлена из негорючего материала.

РАСХОД

Заказывать в метрах с учетом расхода на одно крепление:

- СЕРИИ VKK – 0,2 М;
- СЕРИИ UKKЗ – 0,3 М;
- СЕРИИ VKKЗ – 0,4 М.

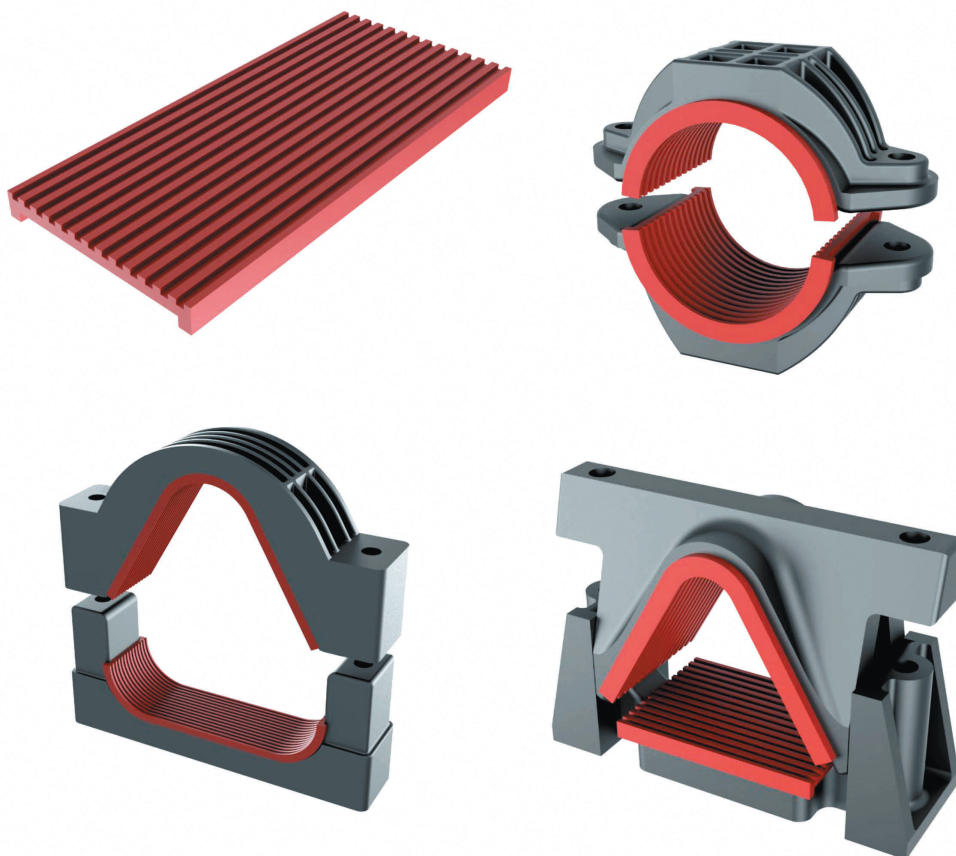



МО, Красногорск, р.п. Нахабино,
Вокзальный переулок, д.6
e-mail: info@km-profil.ru
Тел.: 8 (495) 981 00 64; 8 (800) 300 68 23
 km1.ru