

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ПРУТКА Ø 8-10 мм Н100 мм



Арт. DPPU-H100-D8-10



Арт. DPP-H100-D8-10

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ
И ЗАЗЕМЛЕНИЯ **AURAFORT®**

НАЗНАЧЕНИЕ

Компонент системы молниезащиты и заземления AURAFORT® используется для фиксации и соединения опорных конструкций круглых проводников диаметром от 8 до 10мм, а также элементов заземления на объектах различного назначения. Применяется при создании контура заземления, устанавливается на плоские крыши или крыши с небольшим уклоном. Верхняя часть держателя оснащена пазом с пластиковыми защёлками, удерживающими проводник.

Внутренняя полость держателя арт.DPPU-H100-D8-10 заполнена бетоном, что исключает необходимость в дополнительных способах крепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул - DPP-H100-D8-10/DPPU-H100-D8-10	
Высота, мм	120
Диаметр основания, мм	137
Материал	Полиэтилен низкого давления, полипропилен, УФ стабилизатор для полипропилена UP20SU, краситель
Цвет	Черный
Утяжелитель	Смесь из песка, гравия, цемента и жидкого стекла
Высота ведения проводника, мм	100
Количество проводников	1
Форма проводника	Круглый
Диаметр проводника, мм	8-10
Устойчивость к УФ излучению	Устойчивы

КОМПЛЕКТНОСТЬ


Держатель пластиковый для прутка 8-10 мм поставляется в индивидуальной упаковке - ящике из гофрокартона, кратностью — 1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация изделия должна выполняться в строгом соответствии с действующими правилами по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документацией, регламентирующей эксплуатацию, наладку и ремонт электротехнического оборудования.
- Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом.



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Пластиковый держатель для прутка 8-10 мм устанавливается с шагом 1 м. Подходит для монтажа на плоских крышах, покрытых стальными листами, рубероидом, мембраной и другими материалами. Держатель не требует приклеивания к крыше или использования дополнительных подставок, не повреждает покрытие и всегда комплектуется крышкой.

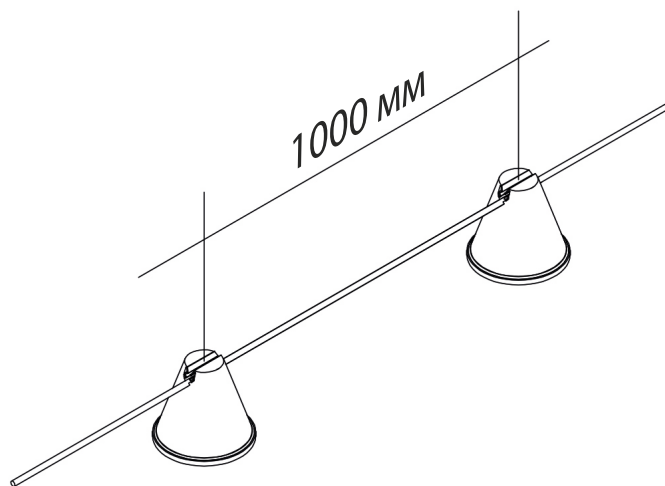

УСТАНОВКА

- 1 Расположить проводник под наклоном к пластиковому держателю, чтобы начало заведения проводника в паз происходило с края паза. Легким нажатием вдавите проводник до упора в край паза. (см. рис. 1)
- 2 После фиксации проводника с одной стороны паза, плавно продолжайте вдавливать его полностью, не поднимая ранее зафиксированный край. (см. рис. 2)
- 3 После полного размещения проводника в паз он автоматически фиксируется четырьмя стопорами, что исключает возможность его изъятия. (см. рис. 3)



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование пластиковых держателей для прутка 8-10 мм может осуществляться любым видом крытого транспорта, защищающим изделие от механических воздействий и попадания влаги.

Хранение осуществляется при температуре окружающей среды от -50 до +40 С° и относительной влажности не выше 80%.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие гидроизоляционной ленты заявленным характеристикам в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 3 года с даты продажи.

СРОК СЛУЖБЫ: 25 лет.



СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ
И ЗАЗЕМЛЕНИЯ **AURAFORT®**