ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изолированный держатель проводника с бетонным основанием Aurafort

IKG

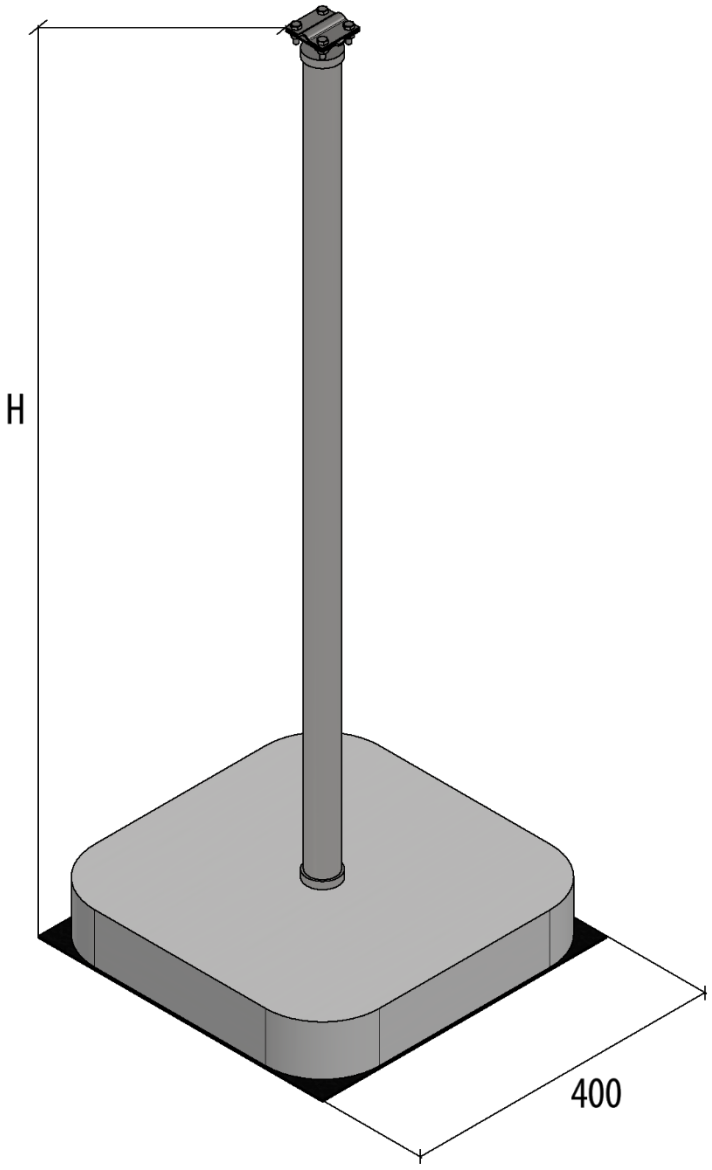

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru

Описание	**Держатель используется для ведения проводника по горизонтальным поверхностям. Изолированная вставка позволяет полностью изолировать заряд от поверхности ведения проводника.**			
Материал штанги изолированной	**Стеклопластик**			
Комплектация	**Штанга изоляционная 1000мм - 1шт**			
	Фиксатор проводника (RXS-M10-D6-8-B30) - 1шт			
	Утяжелитель бетонный 400*400*70, - 1шт			
	Резиновая подкладка 400*400*2 мм - 1шт			
Ветровой район	**I,II,III**			
Пиковое значение ветровой нагрузки, кгс/м2	**69,9**			
ТУ	**25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)**			
Артикул	**Код**	**Высота стержня, мм**	**Размеры проводников, мм**	**Вес, кг**
IKG-H1-D6-12-B40	**MA1184**	**1000**	**Круг Ø-6-12 Полоса ≤40**	**28**

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.

Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru