ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

ПАСПОРТ
Молниеприемная клетевая мачта на анкерном блоке 6 м
MCHRK-H18 HD

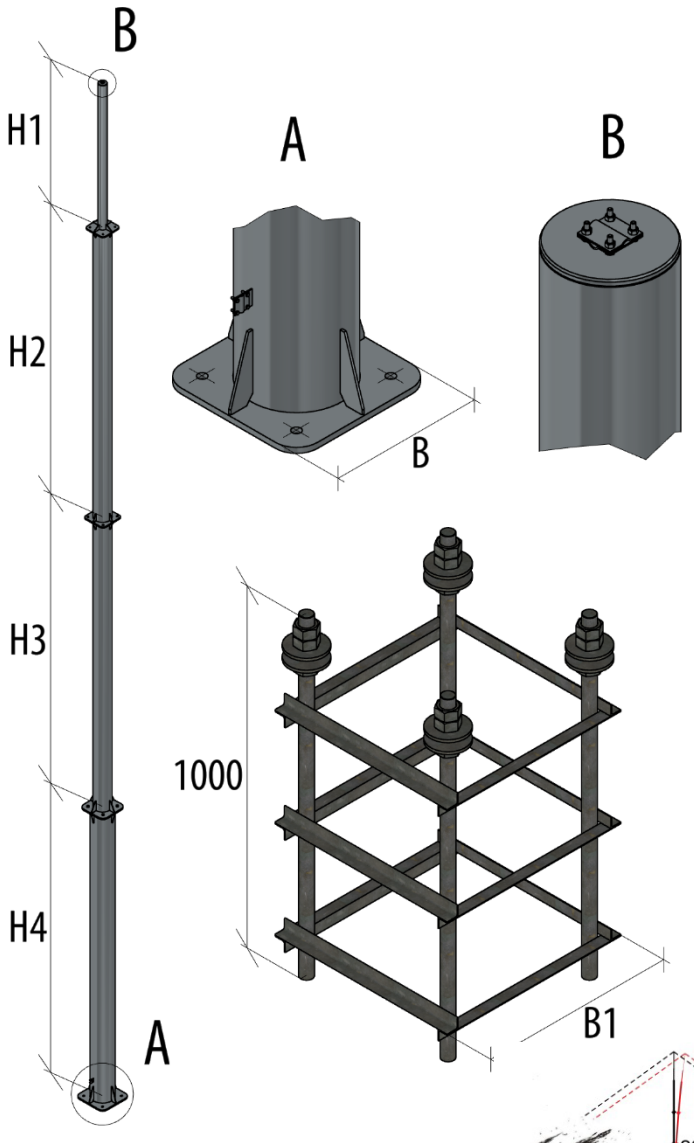



Смещение защищаемой зоны мачты

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru

ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

Секционная молниеприемная мачта на анкерном блоке каркасного типа применяется для защиты объектов от прямых ударов молнии. Конструкция мачты собирается из отдельных секций труб различного диаметра и круглых профилей, которые формируют молниеприемник. Максимальная длина секции не превышает 6м. Фиксация опоры выполняется на закладной фундамент посредством соединения с закладной деталью фундамента через фланец нижней секции.

Номер каталога	MCHRK-H18 HD
Код	MA1203
Высота мачты, мм	18000
Материал	Сталь 20
Комплектация	Фланец анкерный 650x650x20 мм
	Анкерный блок - 1 шт.
	Сегмент мачты H1 Ø159x4,5 мм, L=3000 мм Сегмент мачты H2 Ø325x5 мм, L=6000 мм Сегмент мачты H3 Ø325x6 мм, L=6000 мм Сегмент мачты H4 Ø426x6 мм, L=3000 мм
	Крестообразный соединитель с резьбой (гор. цинк). - 1шт
	Крестообразный соединитель для полосы/прутка (гор. цинк). - 1 шт
Марка стали фланцев	09г2с
Метизы крепления анкерного блока	М30 (2 шайбы, 3 гайки на каждый узел крепления). Момент затяжки 87
	**Класс прочности метизов 8,8
Покрытие	Горячее цинкование не менее 70 мкм
Ветровой район	I,II,III (IV-VI)*
Пиковое значение ветровой нагрузки, кгс/м2	69,9
Расчетная сейсмичность	До 6 баллов
Масса конструкции в сборе, кг	352,1
ТУ	25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)
Гарантийный срок изделия	3 года

Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6
(IV-VI)* - При повышенном уровне ветров, мачта проектируется и изготавливается под заказ

****Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.**

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru

ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

ПАСПОРТ
Анкерный блок молниеприемной мачты MCHR-H18 HD

Материал	Сталь
Описание	Является армирующим элементом фундаментного блока и служит для крепления вольностоящей мачты к фундаменту.
	Уголок 32х32х3 мм, B1=544мм. Круг H=1000мм;
	D=30мм.
Метизы	Гайка М30 (3 гайки на каждый узел крепления)
	Шайба А30 (2 штуки на каждый узел крепления)
**Класс прочности метизов 8,0	

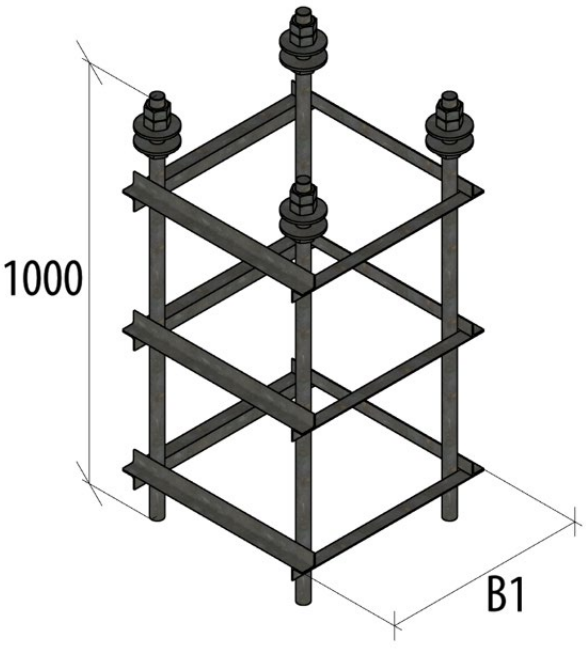

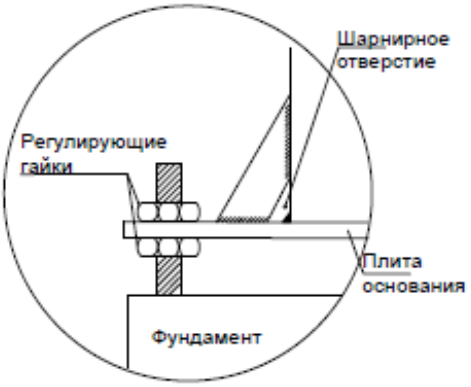

***Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.**

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru