

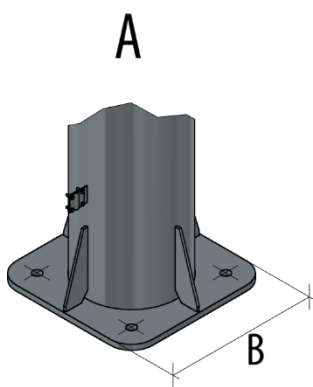
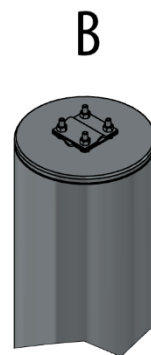
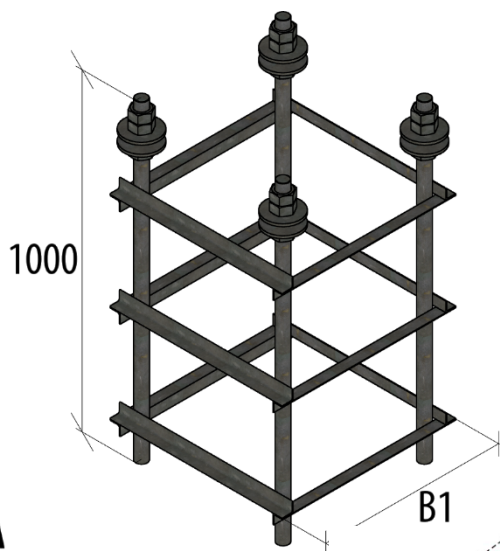


ООО «КМ-профиль»  
ИНН 5024094889 / КПП 502401001  
Расчетный счет: 40702810612010028296  
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»  
БИК 044525360  
Кор/сч 30101810445250000360  
ОГРН 1085024001700

**ПАСПОРТ**  
**Молниеприемная клетчатая мачта на анкерном блоке 6 м**  
**MCHRK-H21 HD**



Смещение защищаемой зоны мачты

+7 (495) 981 00 64  
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,  
пер. Вокзальный 6

[www.km1.ru](http://www.km1.ru)  
[info@km1.ru](mailto:info@km1.ru)



ООО «КМ-профиль»  
ИНН 5024094889 / КПП 502401001  
Расчетный счет: 40702810612010028296  
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»  
БИК 044525360  
Кор/сч 30101810445250000360  
ОГРН 1085024001700

Секционная молниеприемная мачта на анкерном блоке каркасного типа применяется для защиты объектов от прямых ударов молнии. Конструкция мачты собирается из отдельных секций труб различного диаметра и круглых профилей, которые формируют молниеприемник. Максимальная длина секции не превышает 6м. Фиксация опоры выполняется на закладной фундамент посредством соединения с закладной деталью фундамента через фланец нижней секции.

|                                            |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер каталога                             | MCHRK-H21 HD                                                                                                                                                       |
| Код                                        | MA1205                                                                                                                                                             |
| Высота мачты, мм                           | 21000                                                                                                                                                              |
| Материал                                   | Сталь 20                                                                                                                                                           |
| Комплектация                               | Фланец анкерный 650x650x20 мм                                                                                                                                      |
|                                            | Анкерный блок - 1 шт.                                                                                                                                              |
|                                            | Сегмент мачты Н1 Ø159x4,5 мм, L=6000 мм<br>Сегмент мачты Н2 Ø325x5 мм, L=6000 мм<br>Сегмент мачты Н3 Ø325x6 мм, L=6000 мм<br>Сегмент мачты Н4 Ø426x6 мм, L=6000 мм |
|                                            | Крестообразный соединитель с резьбой (гор. цинк). - 1шт                                                                                                            |
|                                            | Крестообразный соединитель для полосы/прутка (гор. цинк). - 1 шт                                                                                                   |
| Марка стали фланцев                        | 09Г2с                                                                                                                                                              |
| Метизы крепления анкерного блока           | M30 (2 шайбы, 3 гайки на каждый узел крепления). Момент затяжки 87                                                                                                 |
|                                            | **Класс прочности метизов 8,8                                                                                                                                      |
| Покрытие                                   | Горячее цинкование не менее 70 мкм                                                                                                                                 |
| Ветровой район                             | I,II,III<br>(IV-VI)*                                                                                                                                               |
| Пиковое значение ветровой нагрузки, кгс/м2 | 69,9                                                                                                                                                               |
| Расчетная сейсмичность                     | До 6 баллов                                                                                                                                                        |
| Масса конструкции в сборе, кг              | 411,9                                                                                                                                                              |
| ТУ                                         | 25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)                                                                                        |
| Гарантийный срок изделия                   | 3 года                                                                                                                                                             |

Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6  
(IV-VI)\* - При повышенном уровне ветров, мачта проектируется и изготавливается под заказ

**\*\*Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.**

+7 (495) 981 00 64  
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,  
пер.Вокзальный 6



www.km1.ru  
info@km1.ru



ООО «КМ-профиль»  
ИНН 5024094889 / КПП 502401001  
Расчетный счет: 40702810612010028296  
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»  
БИК 044525360  
Кор/сч 30101810445250000360  
ОГРН 1085024001700

## ПАСПОРТ Анкерный блок молниеприемной мачты MCHR-H21 HD

|                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Материал</b>               | Сталь                                                                                                      |
| <b>Описание</b>               | Является армирующим элементом фундаментного блока и служит для крепления вольностоящей мачты к фундаменту. |
|                               | Уголок 32x32x3 мм, В1=544мм. Круг Н=1000мм;                                                                |
|                               | Д=30мм.                                                                                                    |
| <b>Метизы</b>                 | Гайка М30 (3 гайки на каждый узел крепления)                                                               |
|                               | Шайба А30 (2 штуки на каждый узел крепления)                                                               |
| **Класс прочности метизов 8,0 |                                                                                                            |

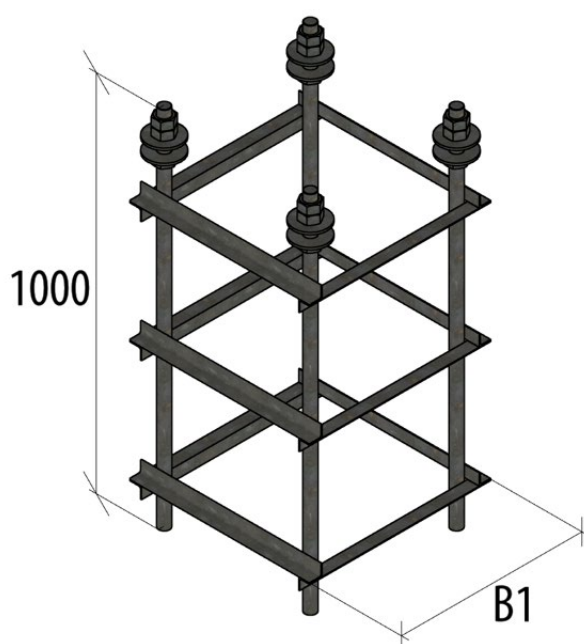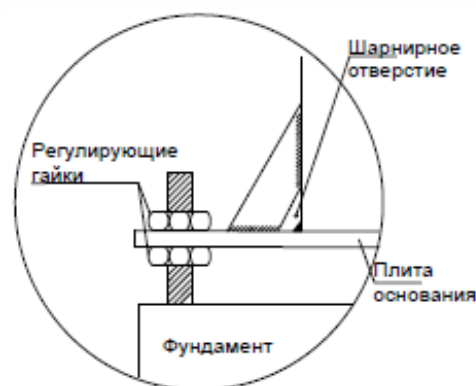

\*Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.



+7 (495) 981 00 64  
8 (800) 300 68 23



МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,  
пер.Вокзальный 6



www.km1.ru  
info@km1.ru