ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

ПАСПОРТ

Вольностоящая молниеприемная мачта для фальцевой кровли

MFKR-H1 HD
MFKR-H1.5 HD
MFKR-H2 HD
MFKR-H2.5 HD

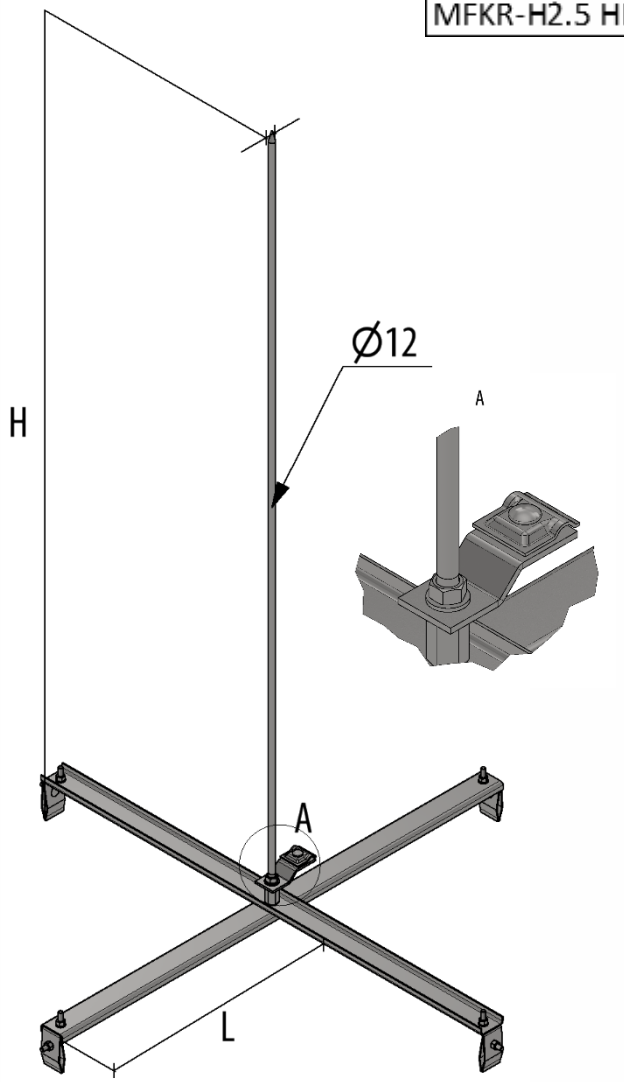

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru

ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

Мачты состоят из неразборного шпиля и горячеоцинкованного основания. Крепление происходит при помощи зажимов на основе фальцевого держателя FD-H70-D5-10. Болты, гайки, соединители, держатели изготовлены из стали и оцинкованы гальваническим способом. Метизы для сборки в комплекте.				
ТУ	25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)			
Материал	Сталь СТ20			
Комплектация	Шпиль Н Ø12 горячеоцинкованный			
	Основание "L" - 500мм			
	Соединитель "А" для проводника: Круг ⌀-6-12 Полоса ≤40			
Покрытие основания	Горячее цинкование			
Номер каталога	MFKR-H1 HD	MFKR-H1.5 HD	MFKR-H2 HD	MFKR-H2.5 HD
Код	MA1209	MA1210	MA1211	MA1212
Высота стержня мм	1000	1500	2000	2500
Масса конструкции в сборе, кг	4,5	4,9	5,3	5,8
Ветровой район	I,II,III			
Пиковое значение ветровой нагрузки, кгс/м2	69,9			
Гарантийный срок изделия 24 мес. Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6				

***Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.**

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru