




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изолированная мачта 2-4м. на треноге Aurafort

RTMIZ

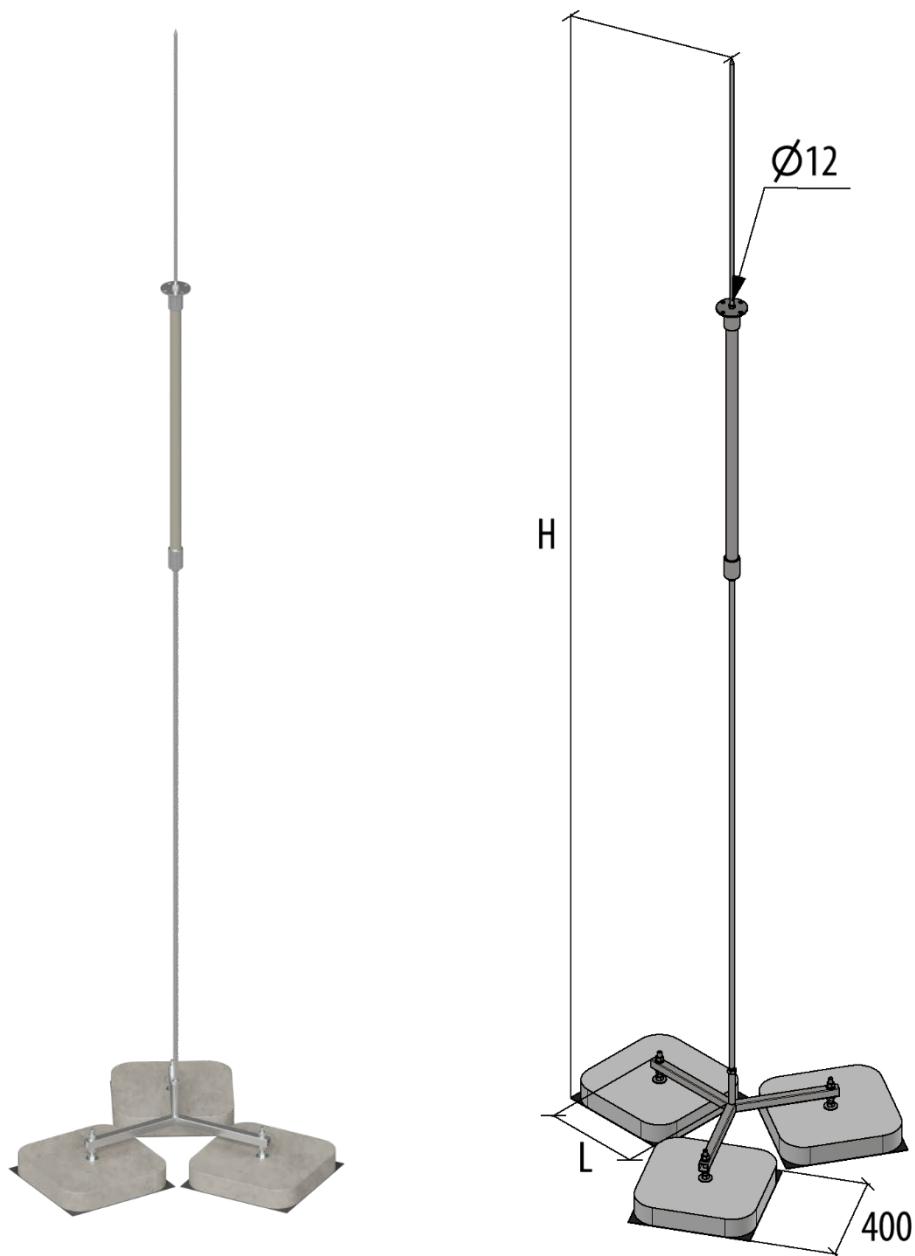

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru

Описание	<p>Мачта состоит из молниеприёмного шпиля, изготовленного из нержавеющей стали или алюминия, горячеоцинкованного основания с изолирующим элементом и бетонного утяжелителя.</p> <p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Пластина для крепления изолированного высоковольтного кабеля, -Бетонные утяжелители -Гидроизоляционные коврики из резины 				
Материал стержня	Сталь				
Материал штанги изолированной	Стеклопластик				
Комплектация	Шпиль $\varnothing$ -12 мм				
	Штанга изоляционная 1000мм - 1шт				
	Стержень $\varnothing$ -16 мм				
	Утяжелитель бетонный 400*400*70, - 3шт				
	Резиновая подкладка 400*400*2 мм - 3шт				
	Пластина для крепления кабеля - 1				
	Тренога "L" - 350мм				
Покрытие основания	Горячее цинкование. Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6				
Ветровой район	I,II,III				
Пиковое значение ветровой нагрузки, кгс/м²	69,9				
Расчетная сейсмичность	До 6 баллов				
ТУ	25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)				
Артикул	Код	Высота стержня, мм	Материал шпиля	Покрытие	Вес, кг
RTMIZ-H2 HD AL	MA1126	2000	Алюминий	-	84,3
RTMIZ-H2 HD INOX304	MA1127	2000	Нержавеющая сталь INOX304	-	84,6
RTMIZ-H3 HD AL	MA1128	3000	Алюминий	-	85,3
RTMIZ-H3 HD INOX304	MA1129	3000	Нержавеющая сталь INOX304	-	85,9
RTMIZ-H4 HD AL	MA1130	4000	Алюминий	-	86,9
RTMIZ-H4 HD INOX304	MA1131	4000	Нержавеющая сталь INOX304	-	87,5

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции.

Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru