ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

ПАСПОРТ
Молниеприемный стержень на дымоход, неразборный

SHDR-H2.5 HD AL
SHDR-H3 HD AL
SHDR-H3.5 HD AL

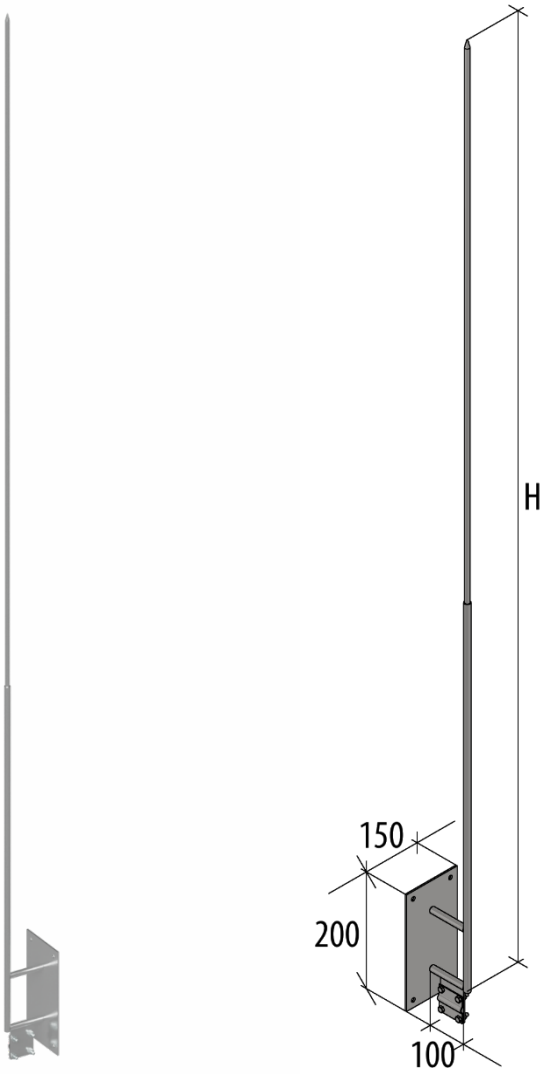

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru

ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

Молниеприёмный стержень состоит из разборного алюминиевого шпиля и горячеоцинкованного основания. Болты, гайки, соединители изготовлены из стали и оцинкованы гальваническим способом. Крепление проводника осуществляется через крестовой соединитель конструкции шпиля (тип: круг - полоса, 2XS-D5-12-B40). Предназначены для крепления на дымовую трубу либо вентиляционный канал.			
ТУ	25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)		
Комплектация	Шпиль Н1 Ø12 Ø16		
	Соединитель для проводника: Круг ⌀-6-12 Полоса ≤40		
	Основание - пластина 150х150мм S:4мм ⌀ монтажных отверстий 10мм		
Покрытие основания	Горячее цинкование		
Номер каталога	SHDR-H2.5 HD AL	SHDR-H3 HD AL	SHDR-H3.5 HD AL
Код	MA1181	MA1182	MA1183
Высота стержня "Н" мм	2500	3000	3500
Масса конструкции в сборе, кг	2,4	4	4,7
Ветровой район	I,II,III		
Гарантийный срок изделия 24 мес. Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6			

***Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.**

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru