


ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

ПАСПОРТ

Молниеприемник на бетонном основании, цельный

VMC-H1 HD	VMC-H1.5 HD	VMC-H2 HD	VMC-H2.5 HD	VMC-H3 HD	VMC-H3.5 HD	VMC-H4 HD	VMC-H4.5 HD
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------

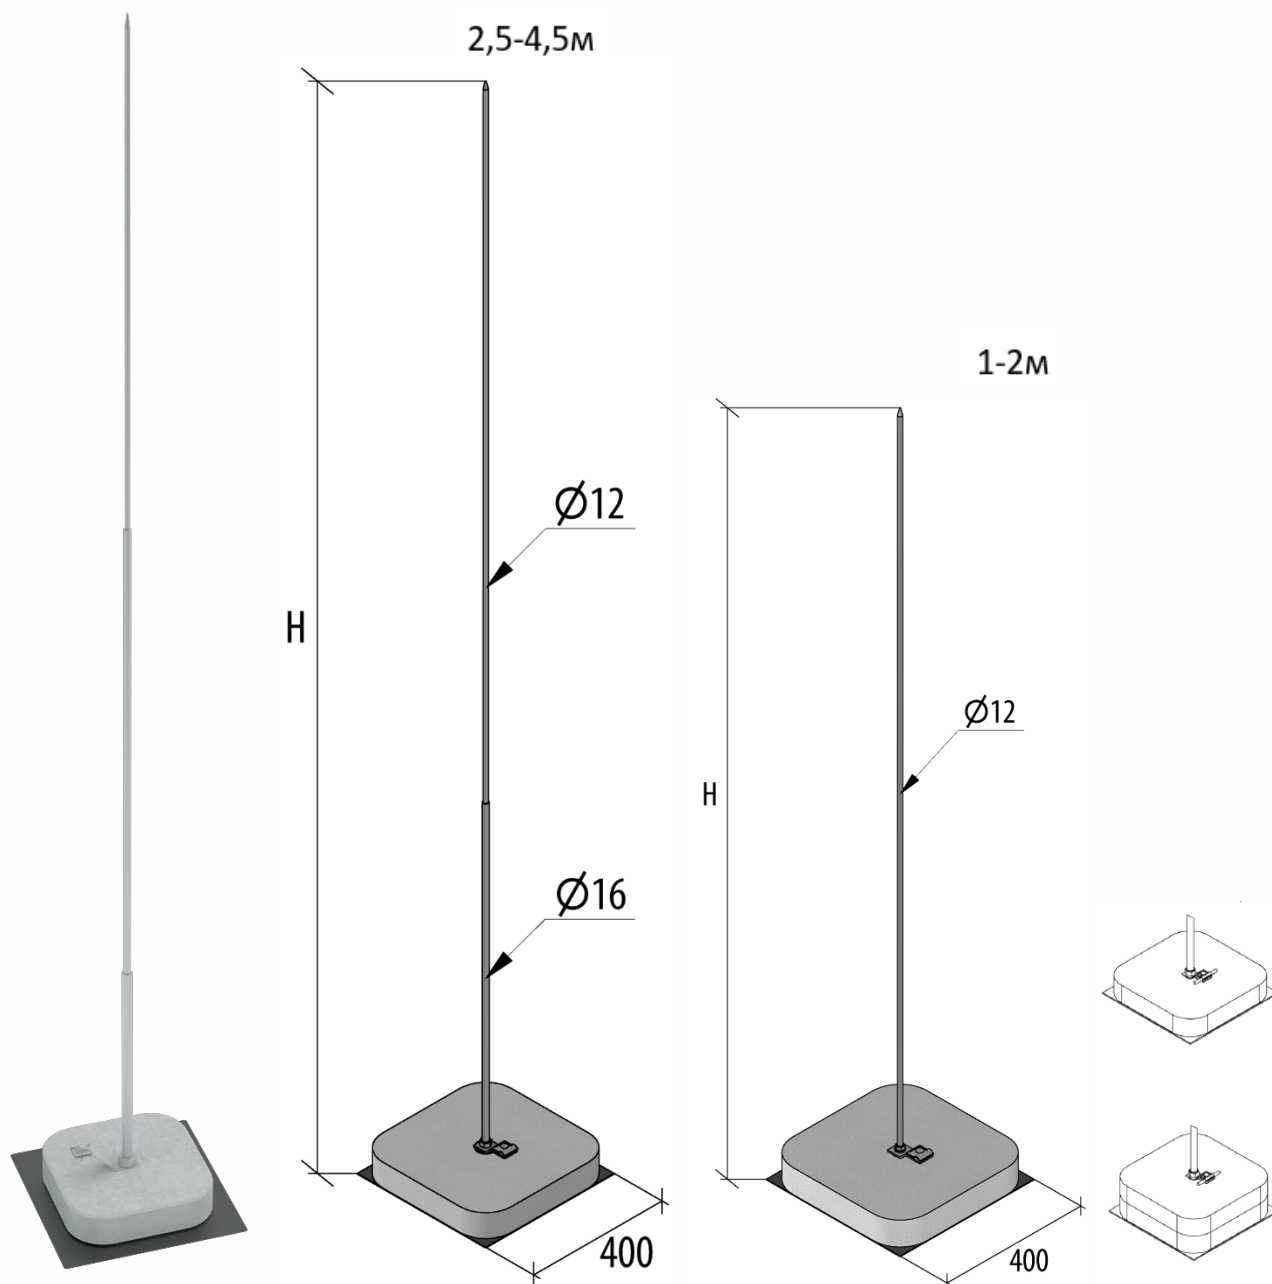

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23



МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6



www.km1.ru
info@km1.ru



ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

Мачты из неразборного горячеоцинкованного стержня из стали на бетонном утяжелителе. Болты, гайки, флажковый соединитель в комплекте, изготовлены из стали и оцинкованы гальваническим способом.

В комплекте присутствует диэлектрический гидроизоляционный коврик из резины.

*При установке мачты на наклонной крыше мы рекомендуем использовать регулировочные винты:

KR-M12 (резьба М12) для мачт от 1000 до 2000 мм

KR-M22 (резьба М22) для мачт от 2500 до 4000 мм

ТУ	25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)							
Материал	Сталь Ст20							
Комплектация	Шпиль горячеоцинкованный							
	Утяжелитель 400*400*70, с резиновой подкладкой 400*400*2 мм							
	Универсальный флажковый соединитель							
Метизы	Болт М8х25 - 1шт. (для соединителя)							
	Гайка М8 - 1 шт. (для соединителя)							
	М16 (гайка удлинённая) – 1 шт. (крепление к утяжелителю)							
	Шайба М16 -1 шт. (крепление к утяжелителю)							
	Шайба М16(увеличенная) -1 шт. (крепление к утяжелителю)							
	**Класс прочности метизов 6,8							
Покрытие основания	Горячее цинкование							
Ветровой район	I,II,III							
Пиковое значение ветровой нагрузки, кгс/м2	69,9							
Расчетная сейсмичность	До 6 баллов							
Номер каталога	VMC-H1 HD	VMC-H1.5 HD	VMC-H2 HD	VMC-H2.5 HD	VMC-H3 HD	VMC-H3.5 HD	VMC-H4 HD	VMC-H4.5 HD
Код	MA0375	MA0376	MA0377	MA0378	MA0380	MA0382	MA0384	MA0386
Высота стержня (Н мм)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Кол-во утяжелителей шт.	1	1	1	1	1	2	2	2
Масса конструкции в сборе, кг	28,45	28,95	29,39	30,52	30,96	58,75	61,15	60,36

Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6

*Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru