



ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

ПАСПОРТ

Молниеприемник на бетонном основании, цельный



VMR-H2.5 HD

VMR-H3 HD

VMR-H3.5 HD

VMR-H4 HD

VMR-H4.5 HD

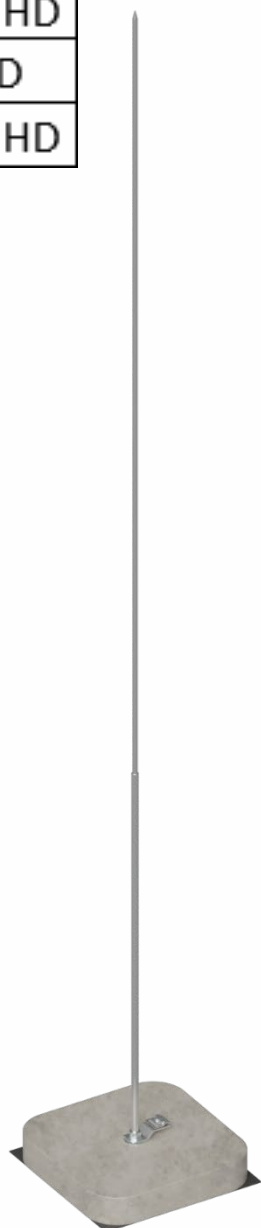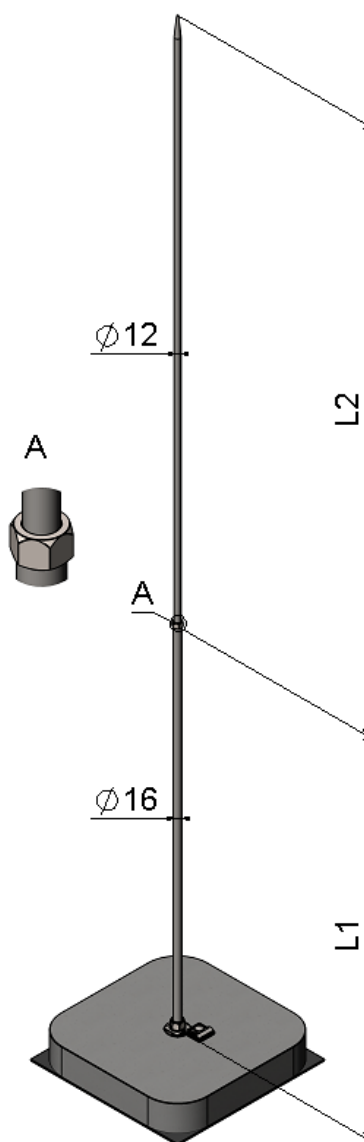


+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23



МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6



www.km1.ru
info@km1.ru



ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

Мачты из разборного горячеоцинкованного стержня из стали и бетонного утяжелителя. В комплекте присутствует диэлектрический гидроизоляционный коврик из резины.

*При установке мачты на наклонной крыше рекомендуем использовать регулировочные винты:

резьба M12 для мачт от 1000 до 2000 мм

резьба M20 для мачт от 2500 до 4000 мм

ТУ	25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)				
Материал стержня	Сталь Ст20				
Материал утяжелителя	Бетон				
Комплектация	Шпиль горячеоцинкованный				
	Утяжелитель 400*400*70, с резиновой подкладкой 400*400*2 мм				
	Универсальный флажковый соединитель				
Метизы	Болт М8х25 - 1 шт. (для соединителя)				
	Гайка М8 - 1 шт. (для соединителя)				
	М16 (гайка удлинённая) – 1 шт. (крепление к утяжелителю)				
	Шайба М16 -1 шт. (крепление к утяжелителю)				
	Шайба М16(увеличенная) -1 шт. (крепление к утяжелителю)				
	**Класс прочности метизов 6,8				
Покрытие основания	Горячее цинкование				
Ветровой район	I,II,III				
Пиковое значение ветровой нагрузки, кгс/м2	69,9				
Расчетная сейсмичность	До 6 баллов				
Номер каталога	VMR-H2.5 HD	VMR-H3 HD	VMR-H3.5 HD	VMR-H4 HD	VMR-H4.5 HD
Код	MA0379	MA0381	MA0383	MA0385	MA0387
Высота стержня "Н" мм	2500	3000	3500	4000	4500
Высота шпиля "L-2" мм	1500	2000	2000	2000	2000
Кол-во утяжелителей шт.	1	1	2	2	2
Масса конструкции в сборе, кг	30,54	30,98	58,77	59,59	60,38
Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6					

*Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru