ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОНТРОЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПОЛОСА С 3 ПЛАСТИНАМИ 3KS-B40-D5-12

Описание	Контрольный соединитель полоса с 3 пластинами служит для измерения сопротивления, обеспечивает возможность контрольных соединений прута токоотвода с полосой.
Размеры	«A» - 68мм «L» - 60мм
Проводник	Ø 6-12мм пруток до 40мм
Комплектация	Болт M8x20 - 2 шт. Гайка M8 - 2 шт

Характеристики	Материал	Покрытие	Вес кг.
2USM-D5-10 ZN	Сталь	Гальваническое	0,11
2USM-D5-10 CU	Медь	-	0,12
2USM-D5-10 HD	Сталь	Горячее цинкование	0,11
2USM-D5-10 INOX304	Нержавеющая сталь	-	0,09
2USM-D5-10 TD	Сталь	Термодиффузия	0,11

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.



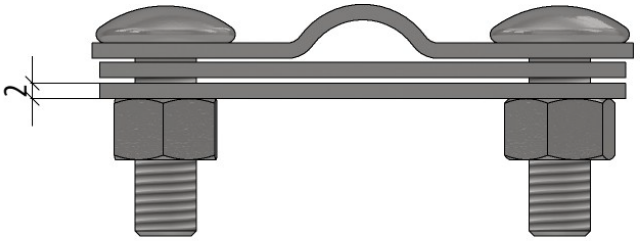
2

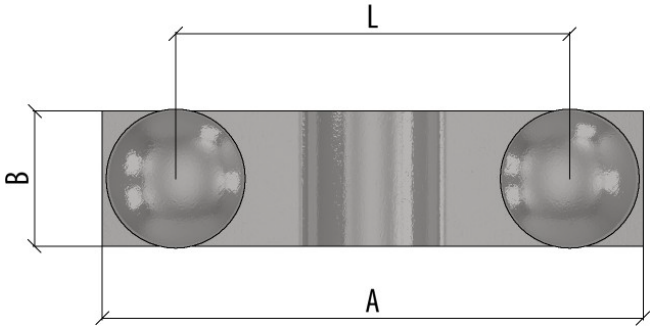
L
B
A