ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изолированный стержень 1,5-8м. Aurafort

MMID AL

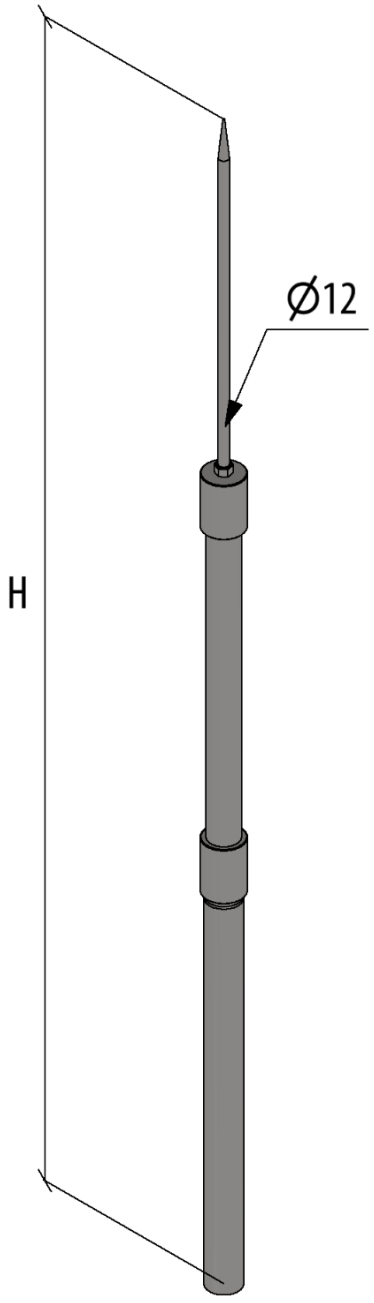

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru

Описание	**Мачты состоят из шпиля, изготовленного из алюминия, горячеоцинкованного основания с изолирующим элементом. Используется в комплекте с креплениями требуемого конструктива.**
Материал шпиля Ø-12мм	**Алюминий**
Материал основания	**Сталь**
Покрытие основания	**Горячее цинкование. Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6**
Материал штанги изолированной Ø-38мм	**Стеклопластик**
ТУ	**25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)**

Артикул	Код	Высота стержня, мм	Монтажный Ø основания мм	Длина шпиля Al	Длина изолятора стержня, мм	Вес, кг
MMID16-H1.5 HD AL	MA1085	1500	резьба M16	500	500	3
MMID16-H2 HD AL	MA1087	2000	42,3	500	1000	3
MMID42.3-H3 HD AL	MA1089	3000	42,3	1000	1000	5
MMID42.3-H4 HD AL	MA1091	4000	42,3	1000	1000	8
MMID42.3-H5 HD AL	MA1093	5000	42,3	1000	1000	11
MMID42.3-H6 HD AL	MA1095	6000	48	1000	1000	15
MMID48-H7 HD AL	MA1097	7000	48	1000	1000	19
MMID48-H8 HD AL	MA1099	8000	48	1000	1000	23

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.

Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru