




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изолированный стержень 1,5-8м. Aurafort

MMID INOX304

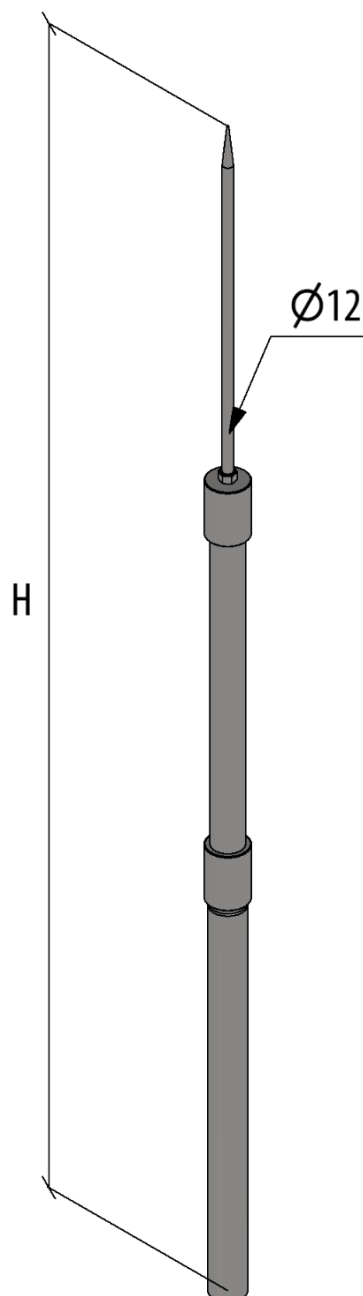

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru

Описание	Мачты состоят из шпиль, изготовленного из нержавеющей стали, горячеоцинкованного основания с изолирующим элементом. Используется в комплекте с креплениями требуемого конструктива.					
Материал шпиль Ø-12мм	Нержавеющая сталь INOX304					
Материал основания	Сталь					
Покрытие основания	Горячее цинкование. Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6					
Материал штанги изолированной Ø-38мм	Стеклопластик					
ТУ	25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)					
Артикул	Код	Высота стержня, мм	Монтажный Ø основания мм	Длина шпиль INOX304	Длина изолятора стержня, мм	Вес, кг
MMID16-H1.5 HD INOX304	MA1086	1500	резьба M16	500	500	3
MMID16-H2 HD INOX304	MA1088	2000	42,3	500	1000	4
MMID42.3-H3 HD INOX304	MA1090	3000	42,3	1000	1000	6
MMID42.3-H4 HD INOX304	MA1092	4000	42,3	1000	1000	9
MMID42.3-H5 HD INOX304	MA1094	5000	42,3	1000	1000	12
MMID42.3-H6 HD INOX304	MA1096	6000	48	1000	1000	16
MMID48-H7 HD INOX304	MA1098	7000	48	1000	1000	20
MMID48-H8 HD INOX304	MA1100	8000	48	1000	1000	24

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции.

Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru