




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изолированный стержень 2-8м. с держателями к стене Aurafort

ММІKD HD

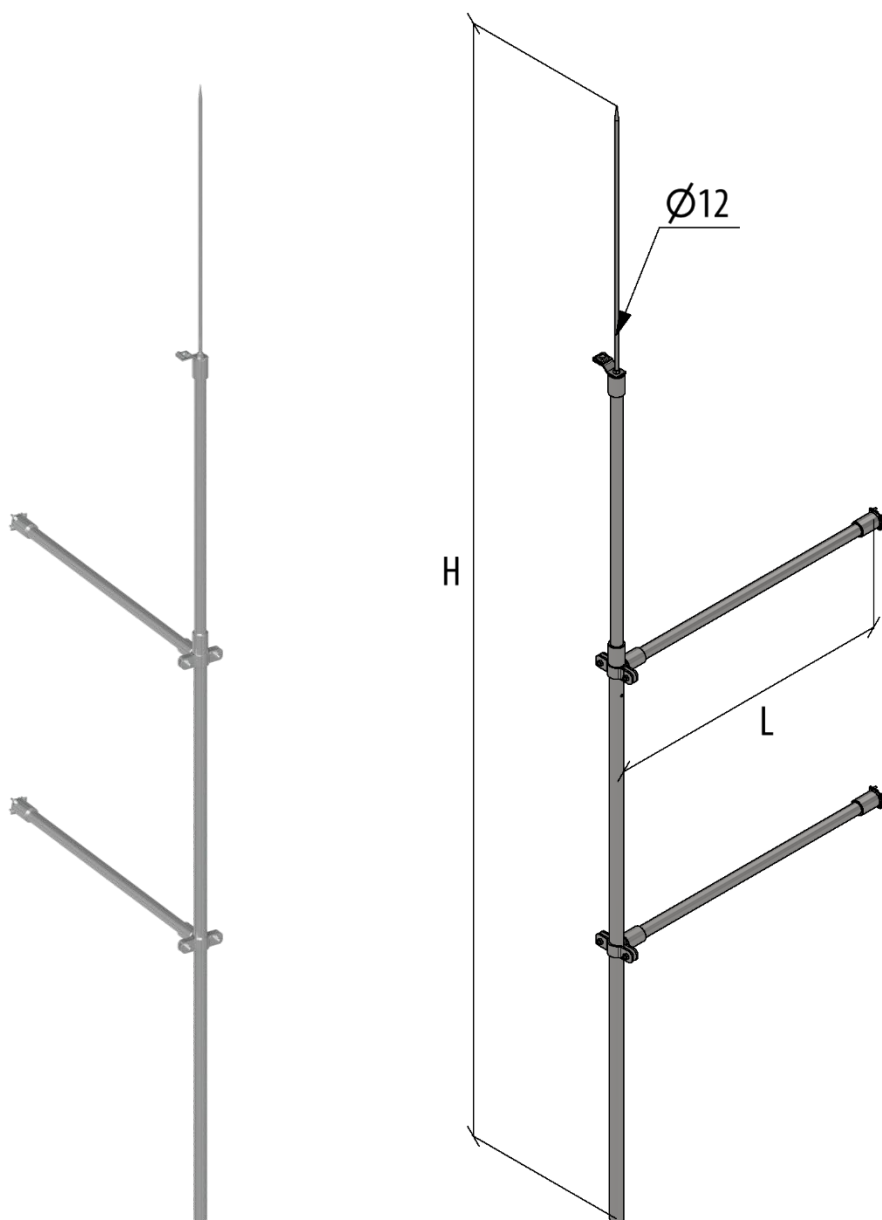

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru

Описание	Стержни состоят из шпиль и основания изготовленного из стали оцинкованными горячим методом, с изолирующим элементом, диэлектрических держателей проводника. Используется в комплекте с креплениями требуемого конструктива.				
Материал стержня	Сталь				
Покрытие стержня	Горячее цинкование. Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6				
Материал штанги изолированной	Стеклопластик				
Комплектация	Штанга изоляционная 1000мм - 1шт				
	Держатель изоляционный «L» 1000мм - от 1 до 6шт.				
	Соединитель флажковый - 1				
	Крестообразный соединитель 2XS-D5-8-B30 - от 1 до 6 шт				
ТУ	25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)				
Артикул	Код	Высота стержня, мм	Монтажный Ø основания мм	Количество держателей	Вес, кг
ММІKD16-Н2 HD	МА1220	2000	резьба М16	1	5
ММІKD42.3-Н3 HD	МА1221	3000	42,3	1	12
ММІKD42.3-Н4 HD	МА1222	4000	42,3	2	24
ММІKD42.3-Н5 HD	МА1223	5000	42,3	3	18
ММІKD42.3-Н6 HD	МА1224	6000	42,3	4	23
ММІKD48-Н7 HD	МА1225	7000	48	5	29
ММІKD48-Н8 HD	МА1226	8000	48	6	35

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции.

Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru