


ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

ПАСПОРТ Молниеприемный стержень с резьбовым основанием

MST-H2.5 AL
MST-H3.0 AL
MST-H3.5 AL
MST-H4 AL

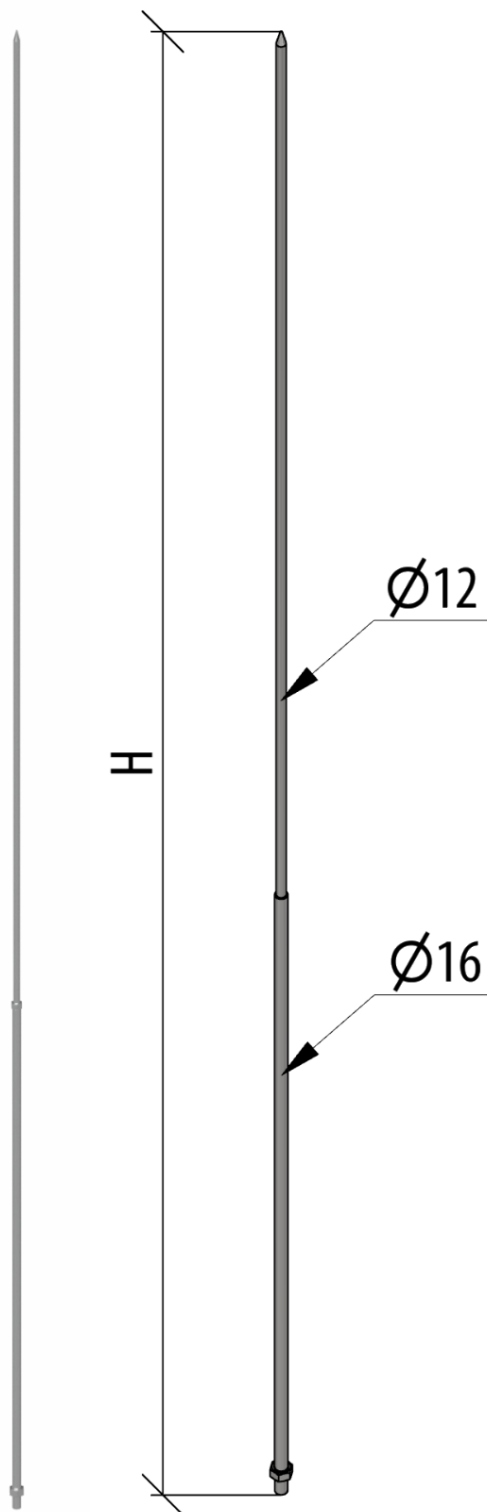


+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23



МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6



www.km1.ru
info@km1.ru



ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

Молниеприёмник имеет разборную конструкцию шпиль. Крепление проводника осуществляется через крестовой соединитель конструкции шпиль (тип: круг - полоса, 2XS-D5-12-B40). Из-за возможности разного сочетания креплений, может быть использована на вертикальных, горизонтальных, наклонных и трубных конструкциях.				
Номер каталога	MST-H2.5 AL	MST-H3.0 AL	MST-H3.5 AL	MST-H4 AL
Код	MA0624	MA0765	MA1009	MA1011
Высота стержня "H" мм	2500	3000	3500	4000
Масса конструкции в сборе, кг	1,65	1,5	1,5	1,8
Монтажная резьба	M16	M16	M16	M16
ТУ	25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)			
Материал шпиль	Алюминий			
Комплектация	Шпиль	Шпиль	Шпиль	Шпиль
	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12
	Ø16	Ø17	Ø18	Ø19
Ветровой район	I,II,III			
Гарантийный срок изделия 24 мес.				
Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6				

*Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.



+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23



МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6



www.km1.ru
info@km1.ru