ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Уголок оцинкованный Aurafort
L

Описание	**Оцинкованный стальной уголок применяется при создании вертикального контура заземления. Профиль обладает имеет высокую степень жесткости. Горячеоцинкованное покрытие увеличивает стойкость изделия к коррозии.**
Материал	**Сталь**
Покрытие	**Горячее цинкование. Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6**
ТУ	**25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)**

Артикул	Код	H, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг
L45-45-4.0-3000 HD	LO67202	45	3000	4	2,73
L50-50-5.0-3000 HD	LO13072	50	3000	5	3,89
L50-50-5.0-6000 HD	LO2794	50	6000	5	3,88
L63-63-6.0-3000 HD	LN0295	63	3000	6	4,89
L75-75-6.0-3000 HD	LO33405	75	3000	6	7,1

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

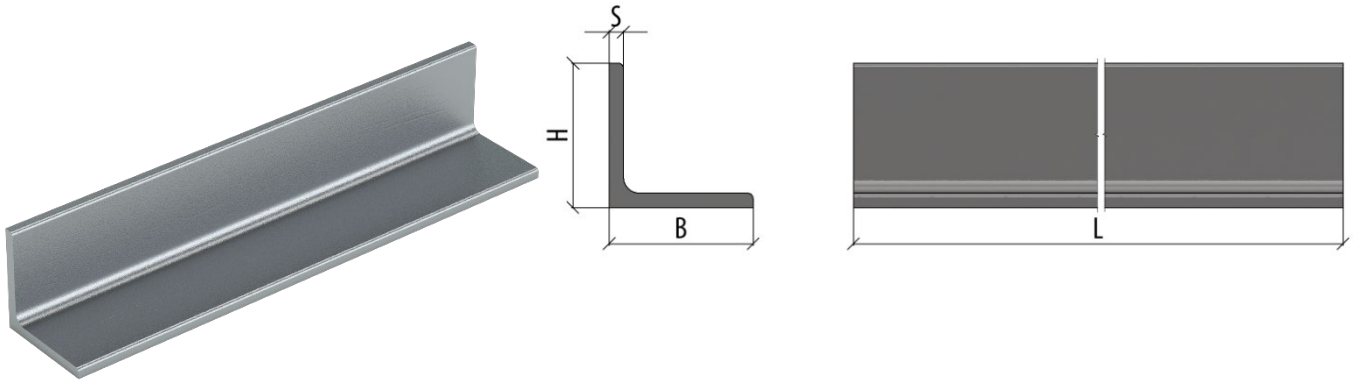

+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23

МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6

www.km1.ru
info@km1.ru