


ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

ПАСПОРТ

Молниеприемный шпиль на дымоход, неразборный

SHDC-H1 HD

SHDC-H1.5 HD

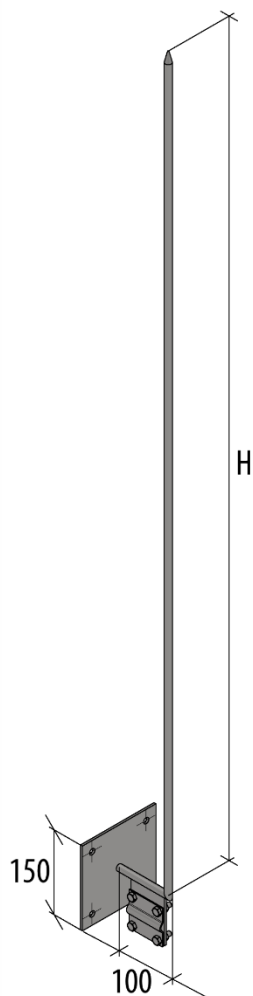


+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23



МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6



www.km1.ru
info@km1.ru



ООО «КМ-профиль»
ИНН 5024094889 / КПП 502401001
Расчетный счет: 40702810612010028296
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Кор/сч 30101810445250000360
ОГРН 1085024001700

Мачты состоят из неразборного стального шпиль и основания. Имеет неразборную конструкцию. Болты, гайки, соединители изготовлены из стали и оцинкованы гальваническим способом. Крепление проводника осуществляется через крестовой соединитель конструкции шпиль (тип: 2XS-D5-12-B40). Предназначены для крепления на дымовую трубу либо вентиляционный канал. Покрытие: цинкование горячим способом.

ТУ	25.11.23-012-84386795-2021 (Стержневые молниеотводы, мачты и комплектующие)	
Комплектация	Шпиль Н Ø12	
	Соединитель для проводника: Круг Ø-6-12 Полоса ≤40	
	Основание - пластина 150x150мм S:4мм	
Покрытие основания	Горячее цинкование	
Номер каталога	SHDC-H1 HD	SHDC-H1.5 HD
Код	MA0403	MA0404
Высота стержня "Н" мм	1000	1500
Материал стержня	Сталь гор.цинк	Сталь гор.цинк
Масса конструкции в сборе, кг	1,98	2,42
Ветровой район	I,II,III	
Гарантийный срок изделия 24 мес. Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-21 «Покрытие цинковые горячие» п.4.5.6		

*Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.



+7 (495) 981 00 64
8 (800) 300 68 23



МО, г. Красногорск, р.п. Нахабино,
пер.Вокзальный 6



www.km1.ru
info@km1.ru